

TINA.DIVA.DIVA L

Gamme Porte Coulissante

Notice originale

Notice Utilisateur EXPERT
TINA 2 / DIVA 5 / DIVA L3
page 1

Fr



INTRODUCTION.....	5	3.5 Télécommande S.....	21
Garantie.....	5	3.5.1 Présentation.....	21
Notes Importantes.....	5	3.5.2 Commandes depuis la télécommande.....	21
1. PRESENTATION GENERALE.....	6	3.6 Arrêt d'urgence 'Bris de glace'.....	23
1.1 Vue d'ensemble des périphériques et commandes.....	6	4. AFFICHEUR VISIOBLU.....	24
1.2 Modes de fonctionnement.....	9	4.1 Présentation.....	24
2. 1ère UTILISATION.....	10	4.2 Commandes depuis l'afficheur.....	25
2.1 Console NAVIBLU 2.....	11	5. CONSOLE NAVIBLU.....	26
2.1.1 Changer de mode avec Naviblu 2.....	11	5.1 Présentation.....	26
2.2 Autres systèmes de commande.....	12	5.2 Commandes depuis NAVIBLU 2.....	27
2.2.1 Changer de mode depuis la télécommande ou le sélecteur.....	12	5.3 Arborescence des Menus.....	30
2.2.2 Verrouiller votre porte.....	12	5.4 Menu Configuration.....	31
2.2.3 Déverrouiller votre porte.....	13	5.4.1 Réglages.....	32
2.2.4 Réveiller une porte en veille (en cas de panne secteur).....	13	5.4.2 Utilisation du buzzer / option PMR.....	33
2.2.5 Faire un Reset.....	13	5.4.3 Ajout Clé IR / Télécommande S.....	34
3. UTILISATION DES COMMANDES... 14		5.4.4 Suppression Clé IR / Télécommande S.....	34
3.1 Contact à clé.....	14	5.4.5 Gestion des codes.....	35
3.2 Clé infrarouge.....	15	5.5 Menu Consultation.....	36
3.2.1 Présentation.....	15	5.5.1 Historique des défauts.....	36
3.2.2 Commandes depuis la clé infrarouge.....	15	5.5.2 Compteur du nombre d'ouvertures.....	36
3.3 Sélecteur 6 positions.....	16	5.6 Mode Diagnostic.....	37
3.3.1 Présentation.....	16	6. CONSOLE 4T.....	38
3.3.2 Commandes depuis le sélecteur.....	16	6.1 Présentation.....	38
3.4 Télécommande M.....	17	6.1 Sélection Modes/Fonctions.....	38
3.4.1 Présentation.....	17	6.2 Réglages.....	39
3.4.2 Commandes depuis la télécommande ..	17	6.3 Verrouillage du clavier.....	39
3.4.3 Choix et réglages du passage.....	18	6.4 Changement du code de verrouillage.....	40
3.4.4 Réglages Temporisations et Vitesses.....	19	6.5 Alarmes technique.....	40
3.4.5 Code de sécurité.....	19	7. DIAGNOSTIC & MAINTENANCE	38
3.4.6 Fonctions Auxiliaires.....	20	7.1 Liste des défauts.....	41
3.4.7 Accès au menu de NAVIBLU 2.....	20	8. ANNEXES.....	44
3.4.8 Choix du type de sonnerie.....	20		

Garantie

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté un opérateur PORTALP. Ce produit a été fabriqué selon les standards de qualité ISO 9001 pour vous donner entière satisfaction.

Notre matériel est garanti pour une durée de 2 ans à compter de sa date de facturation contre tous défauts de construction ou de vices cachés.

Notes Importantes

Les portes issue de secours () exécutent jusqu'à quatre ouvertures successives de test quand on est en mode automatique :

- à la mise sous tension
- après un reset
- toutes les 24 heures
- au passage de fermé à automatique (si mode fermé > 4 h)

SURVEILLANCE DES PORTES

Le personnel doit être formé à l'utilisation des portes automatiques pour

- Aviser les parents et leurs enfants des risques liés aux portes en mouvements, et s'assurer que les enfants ne sont pas exposés à des risques inutiles;
- Aider et conseiller les personnes âgées, infirmes et handicapées;
- Avoir une action appropriée en cas d'urgence.

MISE EN GARDE

Instructions importantes de sécurité. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Conserver ces instructions.

- Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire
- Déconnecter de l'alimentation pendant les opérations de nettoyage ou d'autres opérations de maintenance
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes. Mettre les dispositifs de télécommande hors de portée des enfants

TINA 2 & DIVA 5 : MARQUAGE IC (Canada)

Cet appareil numérique de la classe (B) respecte toutes les exigences de la norme NMB-003 du Canada

NIVEAU DE PERFORMANCE

Paramètres selon la norme EN ISO 13849-1


Pour les portes destinées aux issues de secours : Cat3 – PLd


Pour les portes standard : Cat2 - PLd

Certains périphériques ou systèmes de commande sont optionnels.

☞ Pour votre usage quotidien : se reporter à la partie "Utilisation Rapide"

☞ Pour une utilisation plus approfondie : se reporter à la partie "Utilisations avancées" pour chaque périphérique.

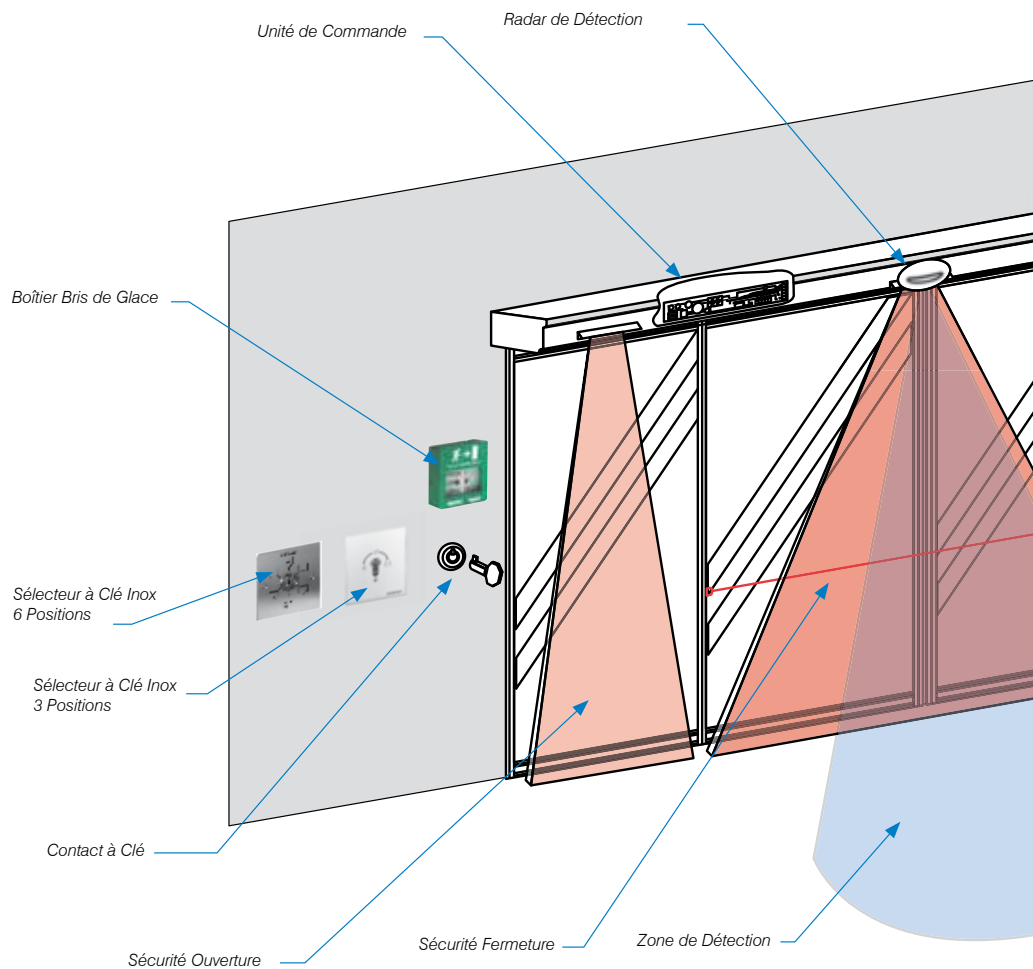

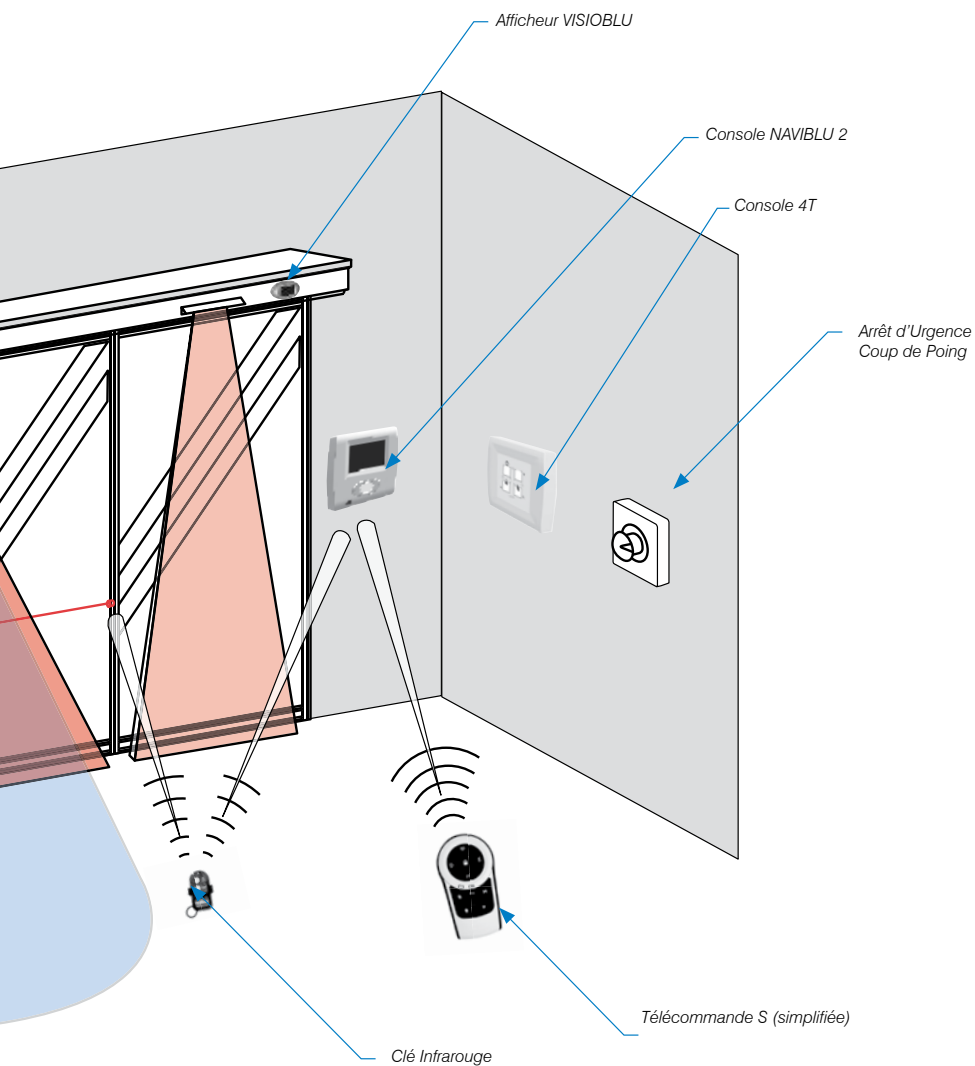

Les périphériques de commandes permettent d'interagir avec la porte :

- pour déclencher les mouvements d'ouverture et de fermeture.
- pour dialoguer avec le programme de commande et gérer les différents modes de fonctionnement.
- pour modifier les réglages possibles.

PRÉSENTATION SUCCINCTE DES PÉRIPHÉRIQUES :



Radar de Détection

Détecteur de mouvement permettant d'ouvrir la porte sans intervention volontaire.




Console NAVIBLU 2

Interface permettant de contrôler et d'afficher tous les paramètres de la porte.

Sécurités



Protège l'ouverture ou la fermeture de la porte.



Télécommande M

Télécommande permettant de changer les modes avec accès direct aux réglages.



Contact à Clé

permet de verrouiller ou déverrouiller la porte.



Télécommande S

Accès à toutes les fonctions avec Naviblu et Visioblu.



Sélecteur 6 positions

permet de choisir les modes essentiels de la porte.



Clé IR

permet le verrouillage/déverrouillage de la porte depuis l'extérieur.



Console 4T

permet de choisir les modes de fonctionnement et les réglages essentiels de la porte.



Arrêt d'Urgence Bris de Glace

Arrêt d'urgence déclenchant l'ouverture et la mise en sécurité de la porte.



Afficheur VISIOBLU

Récepteur IR intégré: affiche l'état de la porte, accès à toutes les fonctions avec télécommande S.

MODES DE FONCTIONNEMENT PRINCIPAUX

☞ En fonctionnement normal, le mode en cours est affiché sur l'écran de l'afficheur graphique.

Mode Automatique :



Entrée et sortie autorisées.

Mode Manuel :



Pas de fonction automatique .
Les vantaux peuvent être déplacés manuellement.

Mode Sortie :



Sortie autorisée : radar intérieur ouvre la porte.

Mode Ouvert :



La porte reste en position ouverte.

Mode Entrée :



Entrée autorisée : radar extérieur ouvre la porte.

Fermé :



La porte se ferme et se verrouille si équipée de verrou.

Un bip long confirme le verrouillage.

MODES DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES

Mode Garde:

L'ouverture sécurisée de garde permet de faire une ouverture de maximum 15 cm afin de faire passer uniquement des objets. Ce mode est accessible par les télécommandes ou NAVIBLU 2.

Mode Ouverture Prioritaire :



Quelque soit le mode en cours (excepté libre), une demande d'ouverture prioritaire (OP) ouvre la porte en grande ouverture.

Affichage Garde Fermée:



Affichage Garde Ouverte:



Mode Fermeture Prioritaire* :



Moins prioritaire que l'OP. Ferme la porte même si la sécurité passage est active.

* sur DIVA5

AUTRES AFFICHAGES

D'autres affichages peuvent apparaître parallèlement à l'affichage du mode en cours.

**Mode Forcé****Petite Ouverture :**

☞ Permet de réduire les déperditions énergétiques, largeur réglable.

AFFICHAGE SUR BATTERIE

Lors d'une coupure secteur, la porte bascule automatiquement sur le mode batterie prédéfini.

**Mode Batterie Fermé :**

La porte passe en mode fermé.

**Mode Batterie Libre :**

La porte passe en mode libre.

**Mode Batterie Ouvert :**

La porte passe en mode ouvert, excepté si elle était préalablement verrouillée.


**Mode OP (ouverture prioritaire) :**

La porte passe en mode ouverture même si fermée verrouillée.

**Mode Veille :**

Au bout de 20 sec, la porte passe en veille.
2 min. plus tard, la porte s'éteint.

2.1.1 Comment changer de mode avec Naviblu 2 ?

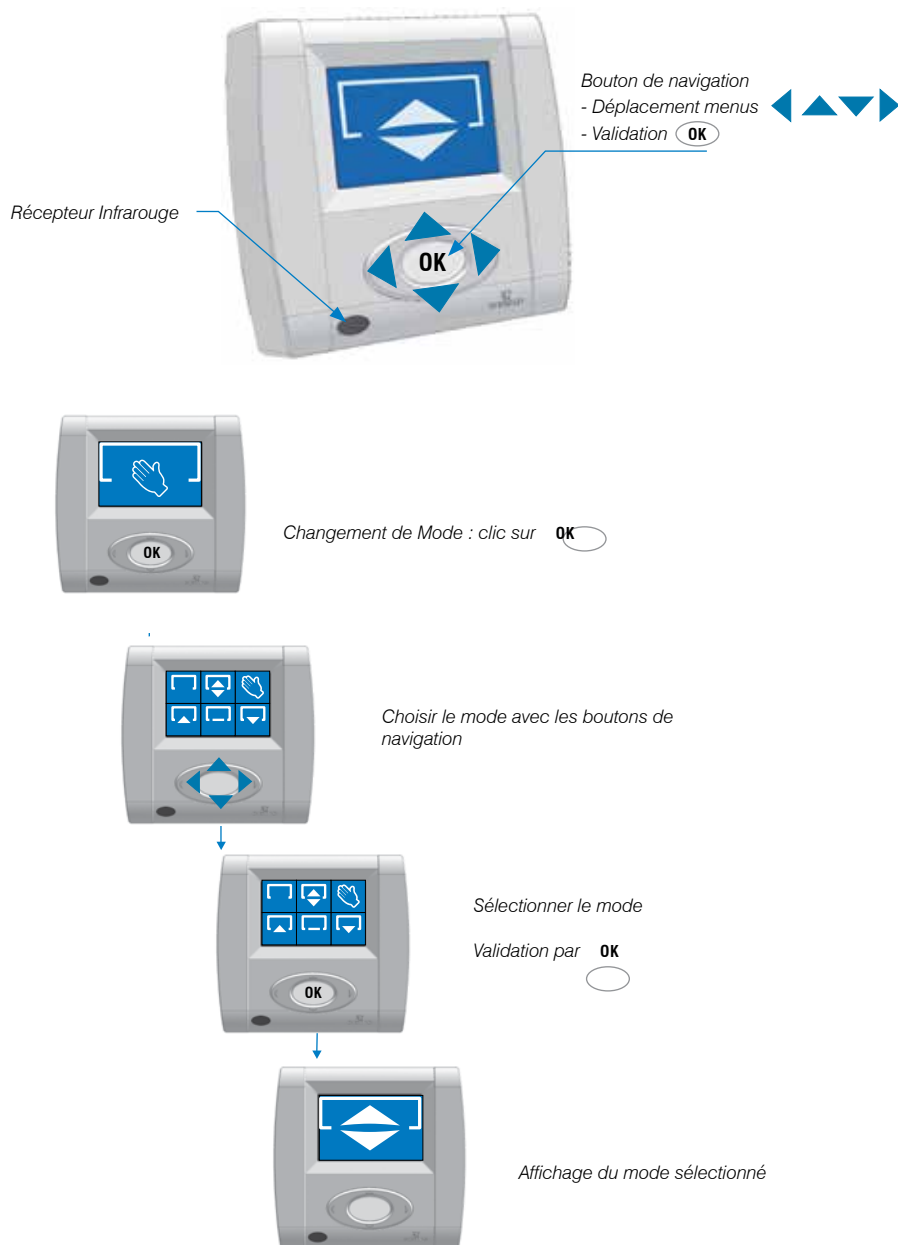

2.2.1 Comment changer de mode depuis la télécommande ou le sélecteur?

DEPUIS LA TÉLÉCOMMANDE S

Sélectionner le mode désiré.





DEPUIS LE SÉLECTEUR 6 POSITIONS

Positionner la clé sur le mode choisi.



Affichage du mode choisi



2.2.2 Comment verrouiller votre porte ?

DEPUIS LE CONTACT À CLÉ

Donner une impulsion en effectuant un quart de tour avec la clé.

☞ *Passage en mode fermé*

DEPUIS LA CLÉ IR

Cliquer sur le bouton CLE.



DEPUIS LES AUTRES SYSTEMES DE COMMANDE

Choisir le mode Fermé .☞ **La porte se ferme puis se verrouille.**☞ **L'émission d'un bip long confirme le verrouillage**

Les clés IR et les télécommandes S doivent, au préalable, avoir été enregistrées

☞ (voir Chap "Ajout Clé IR ou Télécommande S").

2.2.3 Comment déverrouiller votre porte ?

DEPUIS LE CONTACT À CLÉ

Donner une impulsion en effectuant un quart de tour avec la clé.

 Ouverture puis retour au mode précédent



DEPUIS LA CLÉ IR

Appuyer sur le bouton CLE.

 Ouverture puis retour au mode précédent



DEPUIS LES AUTRES SYSTEMES DE COMMANDE

Choisir le mode Ouvert 



2.2.4 Comment réveiller une porte en veille ? (en cas de panne secteur)

DEPUIS LE SÉLECTEUR 6 POSITIONS

Effectuer un tour complet avec la clé.



DEPUIS NAVIBLU2 / VISIOBLU/ 4T


Appuyer plus de 4s sur le bouton :



OK 







n°3 

2.2.5 Comment faire un Reset ?

DEPUIS LE SÉLECTEUR 6 POSITIONS

Maintenir la clé sur la position manuel plus de 4 sec.



DEPUIS NAVIBLU2 / VISIOBLU/ 4T


Appuyer plus de 4s sur le bouton :



OK  4s



 4s



n°3  4s



Si baisse de la luminosité, RESET effectué




Il permet de verrouiller ou déverrouiller votre porte automatique depuis l'extérieur.

VERROUILLAGE

- Donner une impulsion en effectuant un quart de tour avec la clé.

☞ *Votre porte mémorise le mode en cours et passe en mode fermé.*


☞ *Votre porte se verrouille (Bip long).*



DÉVERROUILLAGE

- Donner une impulsion en effectuant un quart de tour avec la clé.

☞ *La porte s'ouvre et retourne au mode précédent.*



En cas d'absence secteur

Si votre installation n'est pas alimentée par le secteur et est munie d'une batterie :


☞ *Réveillez votre porte : une impulsion*

☞ *Puis procédez comme ci-dessus*

3.2.1 Présentation

La clé infrarouge permet de verrouiller ou déverrouiller la porte automatique depuis l'extérieur.

Elle peut être lue par le récepteur IR ou la console NAVIBLU 2.

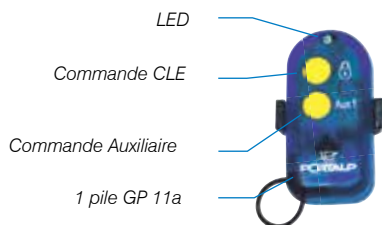

3.2.2 Commandes depuis la clé infrarouge

DEVERROUILLAGE

Appuyez sur le bouton CLE :

☞ *La porte s'ouvre, puis retour au mode précédent.*

VERROUILLAGE

Appuyez sur le bouton CLE :

☞ *La porte mémorise le mode en cours, passe en mode Fermé.*
☞ *La porte se verrouille (Bip long).*

En cas d'absence du secteur

Si votre installation n'est pas alimentée par le secteur et est munie de batterie :

☞ *Réveillez votre porte : une impulsion*
☞ *Procédez comme ci-dessus*

AJOUT / SUPPRESSION DES CLÉS IR

☞ *Se reporter au chapitre "Ajout Clé IR" depuis la console NAVIBLU 2.*




Si votre clé ne fonctionne pas (LED témoin ne s'allume pas), remplacer la pile.
Respecter la polarité.

3.3.1 Présentation

Le sélecteur à clé permet de choisir le mode de fonctionnement de la porte, à l'aide d'une clé mécanique.

Choix mode



3.3.2 Commandes depuis le sélecteur

CHANGEMENT DE MODE

- 1 Insérer la clé
- 2 Tourner la clé sur le mode choisi
☞ voir § Modes de fonctionnement
- 3 Retirer la clé du sélecteur

RESET DE LA PORTE

Maintenir la clé sur la position 'Manuel' pendant un temps supérieur à 2s, et la porte basculera en mode Reset.


En cas d'absence du secteur

Si votre installation n'est pas alimentée par le secteur et est munie d'une batterie :

- ☞ Réveillez votre porte : effectuer un tour complet
- ☞ Puis procédez comme ci-dessus

3.4.1 Présentation

La télécommande Multifonctions permet d'accéder à l'ensemble des fonctions de votre porte, ainsi qu'aux paramètres de réglages et de configurations.

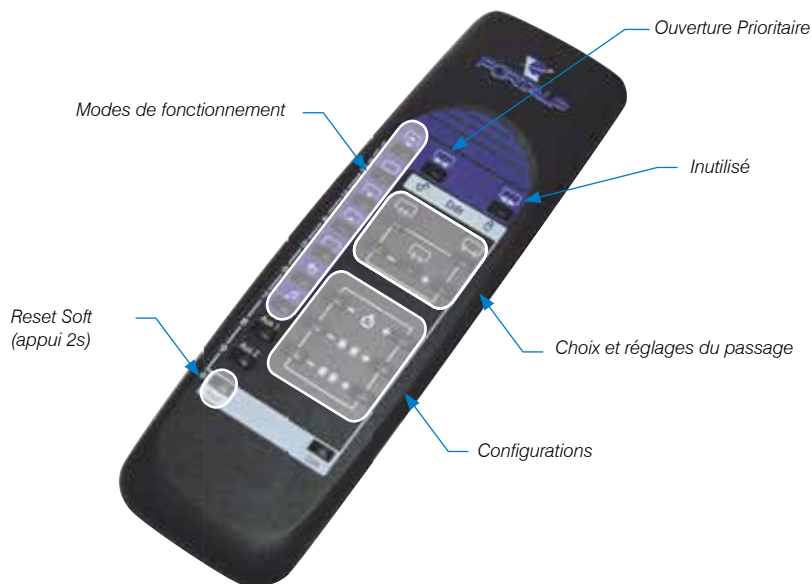

Certains réglages peuvent ne pas être accessibles ou uniquement après avoir tapé le code d'accès à 4 chiffres.

☞ voir § 'Code de sécurité'



L'utilisation de la télécommande S interdit l'utilisation de cette télécommande.

3.4.2 Commandes depuis la télécommande M

MODES DE FONCTIONNEMENT USUELS

Sélectionner le mode choisi, puis si besoin, entrer votre code personnel en appuyant simultanément sur la touche code et les chiffres choisis..

☞ voir § Modes de fonctionnement

COMMANDES SPECIFIQUES


Ouverture Prioritaire



L' Ouverture Prioritaire permet une ouverture de la porte sauf dans les modes Fermé et Ouverture de Garde.

3.4.3 Choix et réglages du passage

Plusieurs largeurs d'ouverture peuvent être proposées:

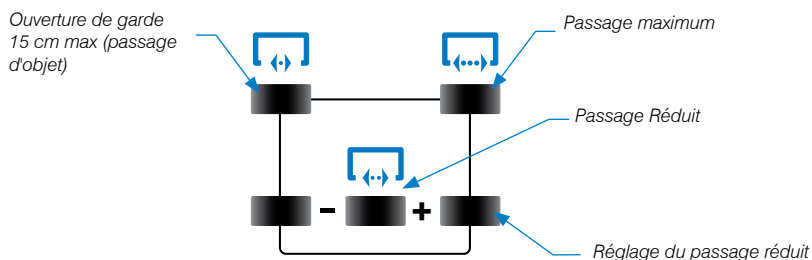

LE MODE GARDE:



L'ouverture sécurisée de garde permet de faire une ouverture de 15 cm maximum afin de faire passer uniquement des objets.

S'agissant d'un mode sécurisé, il faut être au préalable en mode Fermé.



Le mode Forcé Fermé ne permet pas le passage en mode garde.



En mode Garde, les clés IR ne sont plus opérationnelles.

Utilisation du mode Ouverture de Garde


- ① Être au préalable en mode Fermé
- ② Effectuer un appui long sur
 - ☞ Affichage
 - ☞ Appuyer sur pour ouvrir la porte.
 - ☞ Appuyer sur pour fermer la porte.

Retour en Largeur d'ouverture initiale

- ① Être au préalable en porte fermée
- ② Effectuer un appui long sur pour repasser en largeur d'ouverture initiale.

3.4.4 Réglages Temporisation et Vitesses

Accès direct aux réglages suivants :

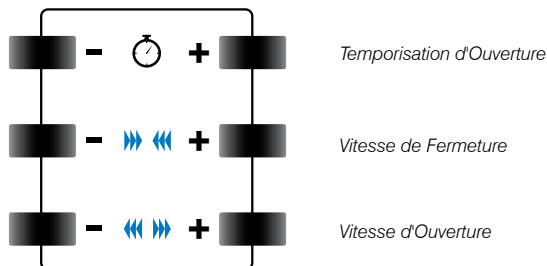


3.4.5 Code de sécurité

Pour accéder à certains réglages, le code de sécurité est nécessaire. Il est composé de 4 chiffres.

☞ Pour saisir votre code, appuyer simultanément sur la touche code et sur la touche du chiffre.

Ce code est obligatoire pour passer en mode Fermé depuis la télécommande Multifonctions.

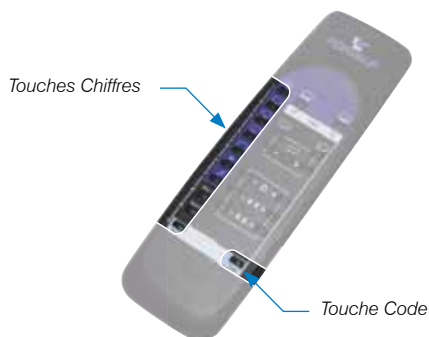

Lors de la mise en service de la porte, le code est 0.0.0.0.

☞ Pour modifier votre code, accéder au menu Configuration de l'afficheur NAVIBLU.

3.4.6 Fonctions Auxiliaires

Les touches Auxiliaires 1 & 2 permettent de commander les sorties auxiliaires.




3.4.7 Accès au menu de la console NAVIBLU 2

La télécommande multifonction permet d'accéder à tous les menus de la console Naviblu 2.


Accès au menu Configuration

Pour accéder au menu configuration, appuyer simultanément sur les touches ci-contre

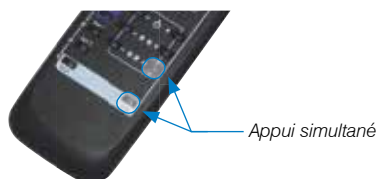

Navigation

La navigation dans les menus de l'afficheur graphique se fait via les trois touches ci-contre.

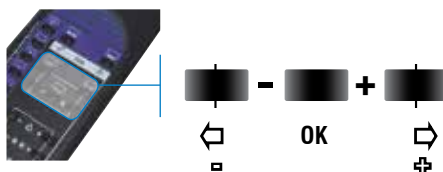

3.4.8 Choix du type de sonnerie




Par appuis successifs, changement du type d'information sonore et visuelle.

☞ Se reporter au chapitre 'Réglages/Utilisation du Buzzer'



3.5.1 Présentation

La télécommande Simplifiée permet d'accéder à l'ensemble des fonctions de votre porte, ainsi qu'aux paramètres de réglages et de configuration.

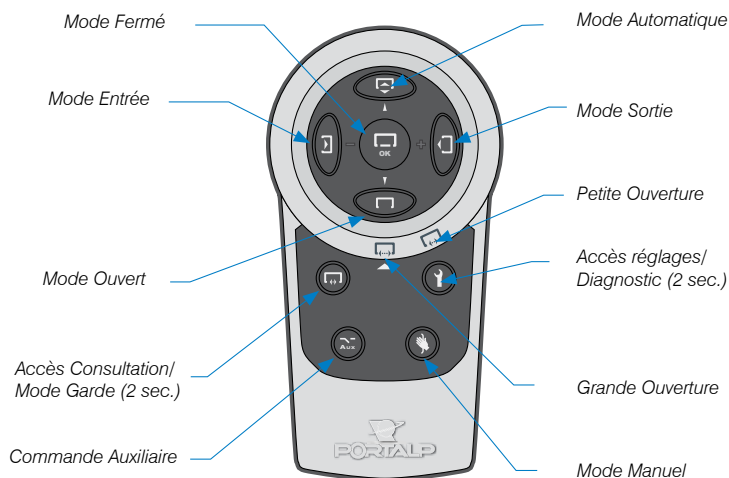

3.5.2 Commandes depuis la télécommande S

MODES DE FONCTIONNEMENT USUELS

Sélectionner le mode choisi en appuyant sur la touche correspondante.

☞ voir § Modes de fonctionnement

CONFIGURATION*/CONSULTATION




Un appui bref :
accès au menu
configuration.

Un second appui
pour sortir.



Un appui bref :
accès au menu
consultation.

Un second appui
pour sortir.



La partie supérieure de la télécommande se transforme en joystick

AUXILIAIRE



Permet de
commander
un dispositif auxiliaire.

Un appui active
l'entrée auxiliaire.

Un second appui
désactive l'entrée
auxiliaire.

* L'accès aux réglages nécessite le code de sécurité.

Les touches ▲ et ▼ puis **OK** permettent d'incrémenter les valeurs pour l'entrée du code de sécurité ou le changement de valeurs dans les menus de configurations.

PETITE OUVERTURE

La porte s'ouvre avec une largeur de passage limitée définie par l'utilisateur.

GRANDE OUVERTURE :

La porte s'ouvre avec sa largeur de passage maximum.



Par rotation de la bague extérieure, l'utilisateur peut choisir entre la grande ouverture ou une ouverture de largeur plus restreinte (durant l'hiver par exemple).

LE MODE GARDE:

L'ouverture sécurisée de garde permet de faire une ouverture de 15 cm maximum afin de faire passer uniquement des objets.

S'agissant d'un mode sécurisé, il faut être au préalable en mode Fermé.

Utilisation du mode Ouverture de Garde

- 1 Être au préalable en mode Fermé
- 2 Effectuer un appui long sur
 - ☞ Affichage
 - ☞ Appuyer sur pour ouvrir la porte.
 - ☞ Appuyer sur pour fermer la porte.



Le mode Forcé Fermé ne permet pas le passage en mode garde.



En mode Garde, les clés IR ne sont plus opérationnelles.


Retour en Largeur d'ouverture initiale


- 1 Être au préalable en porte fermée
- 2 Effectuer un appui long sur pour repasser en largeur d'ouverture initiale.

RÉGLAGE LARGEUR PETITE OUVERTURE (PO) OU GARDE:

- 1 Passer en mode Ouvert
- 2 Appuyer sur Accès Réglages
- 3 Affichage réglage
- 4 Sortie

Ce périphérique permet en situation d'urgence de commander l'ouverture de la porte.

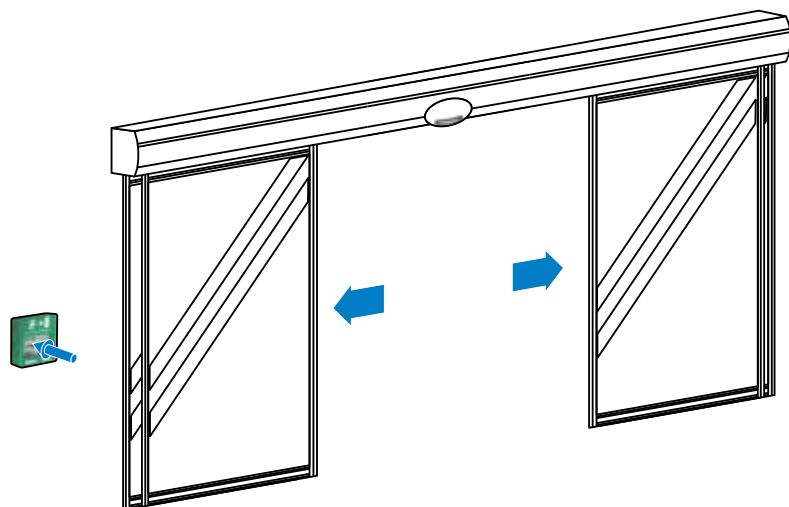

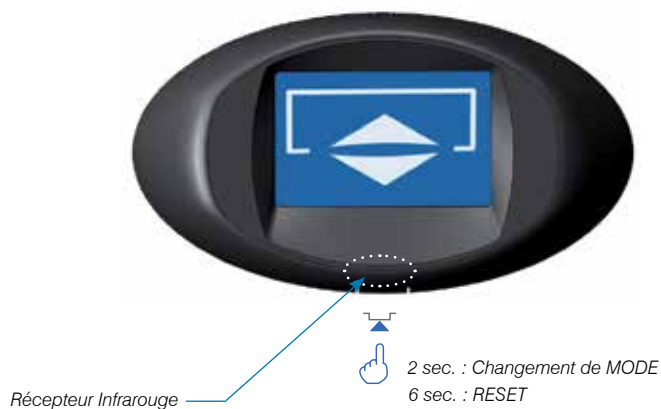


Les affichages sont les mêmes que sur la console NAVIBLU 2.


☞ Se reporter au chap. NAVIBLU 2

CHANGEMENT DE MODE (COMMANDE DE SECOURS)

Normalement associé à une télécommande, VISIOBLU offre la possibilité de changer de mode principal sans télécommande :

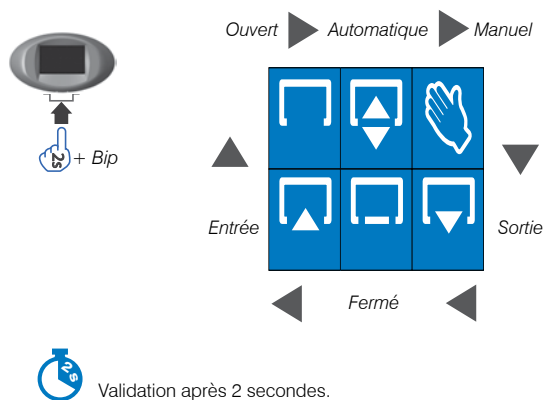


FAIRE UN RESET



Appuyer plus de 6s sur le bouton situé sous le VISIOBLU.

RÉVEILLER UNE PORTE EN VEILLE



Appuyer de manière brève sur le bouton situé sous le VISIOBLU.



Ergonomie et manipulation

Action	Mode/Fonction
	Choix des modes
	Ouvert
	Automatique
	Manuel
	Entrée
	Fermé
	Sortie
	Verrouillage/déverrouillage clavier
	Configuration
	Consultation
	Mode petite ouverture
	Diagnostic
	Reset hard



CHANGEMENT DE MODE

Depuis l'écran d'affichage du mode en cours

☞ *Clic sur OK.*

Demande de code

En fonction des paramètres du mode sélecteur, un code d'accès peut vous être demandé.

☞ *voir chapitre 4.4.5 Réglages / Gestion des Codes*

Entrée du Code :

- L'entrée du code peut s'effectuer par incrémentation des touches ▲ et ▼ puis **OK**.
- Un seul appui sur la clé IR  remplace le code.

Choix du mode

- Sélection du mode déplacement par impulsion .
- Validation par **OK**



AUTORISER OU INTERDIRE L'ACCÈS AU SÉLECTEUR

Depuis l'affichage en cours, uniquement si réglage «sélecteur actif».

Interdire l'accès



- Presser 4 sec sur la touche **OK**.



- L'accès au sélecteur était valide.

- Rentrer le code utilisateur ou .



- Terminer par **OK**.

Autoriser l'accès



- Presser 4 sec sur la touche **OK**



- L'accès au sélecteur était invalide.

- Rentrer le code utilisateur ou .



- Terminer par **OK**.

5.2 Commandes depuis la console NAVIBLU 2

CHANGEMENT DE LARGEUR D'OUVERTURE

Depuis l'écran d'affichage de mode

☞ Appui long sur ▲.



Petite ouverture

☞ Manipulation identique pour revenir en Grande Ouverture.

PASSAGE EN OUVERTURE DE GARDE

L'ouverture sécurisée de garde est une ouverture de 15 cm maximum permettant de faire passer uniquement des objets.

- S'agissant d'un mode sécurisé, il faut être au préalable en mode fermé.
- Le mode Forcé Fermé ne permet pas le passage en mode garde.
- En mode Garde, les clés IR ne sont plus opérationnelles.

Accès mode Garde

Depuis l'écran d'affichage du sélecteur de mode

☞ Appui long sur ◀




Affichage du sélecteur en mode Garde

Affichage en mode Garde

Par défaut, l'afficheur indique la garde fermée.

☞ 1 Ouverture de garde.

☞ 2 Fermeture de garde.



Affichage
Garde Ouverte




Affichage
Garde Fermée

Retour en Largeur d'ouverture initiale

☞ Appui long sur ◀



Pour une utilisation régulière, raccorder un bouton coup de poing sur Ouverture Prioritaire.

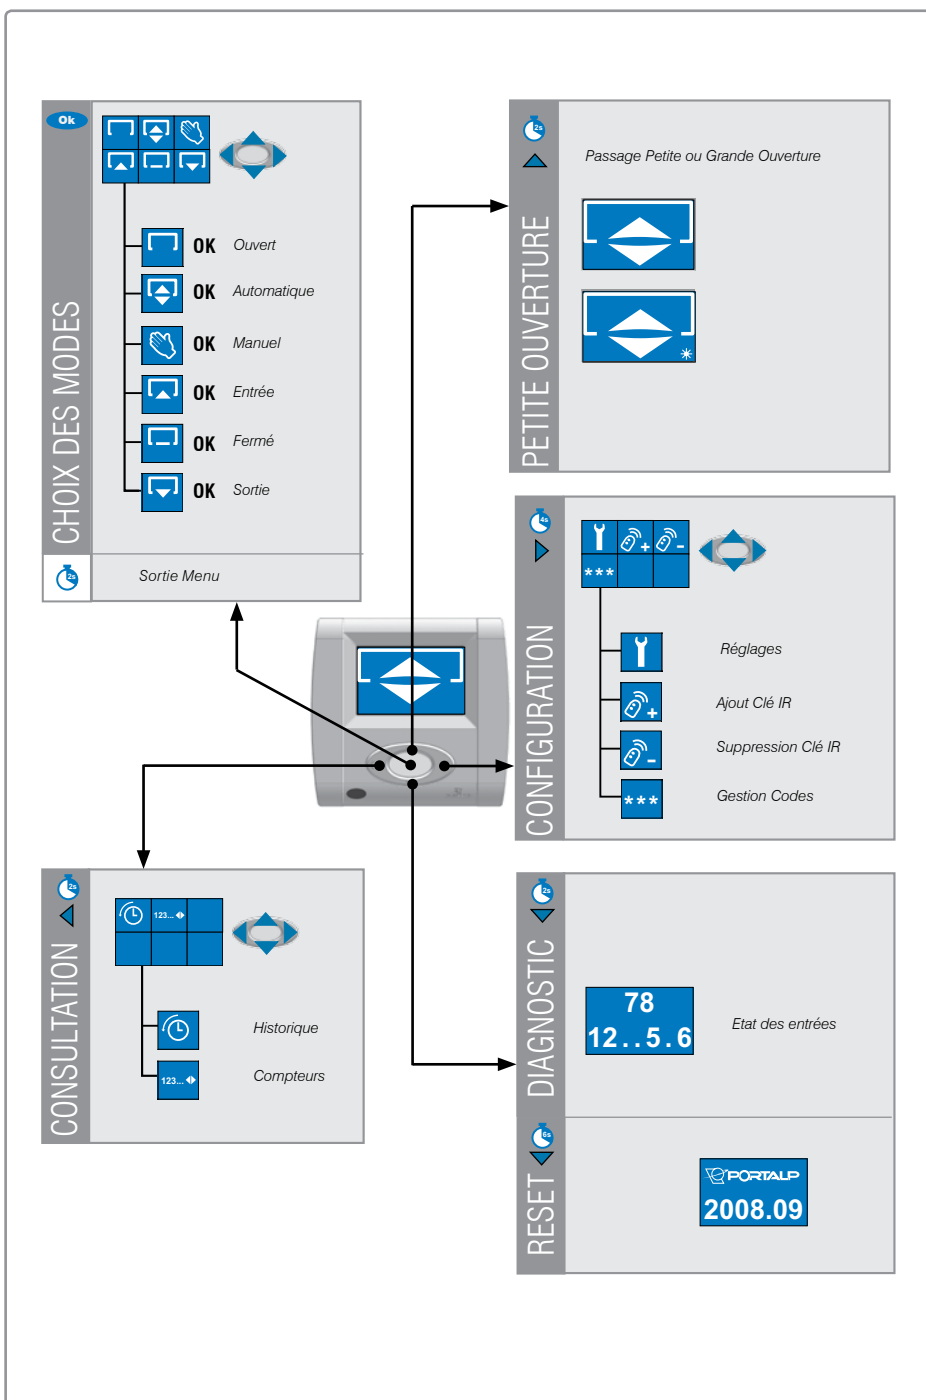

Ce menu permet de paramétrer la porte.

Depuis l'écran d'affichage du mode en cours


☞ Appui long sur la touche ►.

Demande de code

Accès aux menus Configuration de l'Afficheur :

- Avec le code utilisateur (*par défaut 0.0.0.0*)* : accès uniquement à certains réglages + gestion des clés IR + gestion des codes.
- Sans code : accès uniquement à certains réglages.

Affichage du menu configuration :

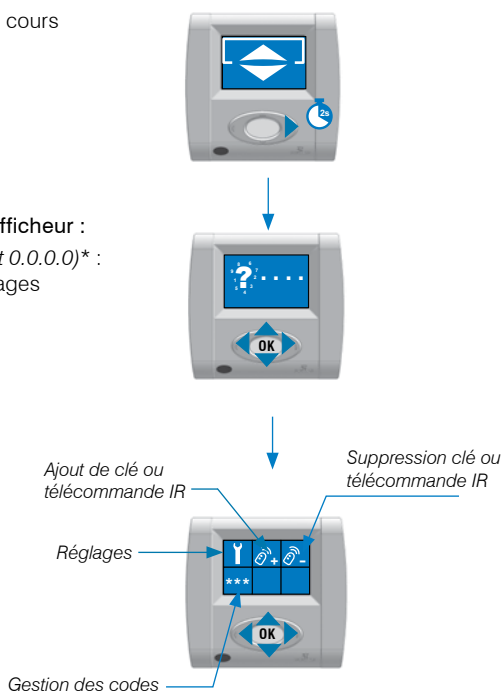

* L'utilisateur doit impérativement personnaliser son code d'accès.

5.4.1 Réglages

Réglages **OK****OK** ▼ ▲

- Passage à l'écran suivant / précédent.



- Incrémentation des valeurs par les boutons de navigation.

OK Long

- Sortie Menu

TEMPORISATION D'OUVERTURE PAR RADAR

Valeur Actuelle



Changer la valeur

Permet de régler la durée de temporisation

LARGEUR PETITE OUVERTURE

Valeur Actuelle



Changer la valeur

Permet de régler la largeur en petite ouverture.

BUZZER / SONNETTE / OPTION PMR

Son système



Buzzer



Sonnette



Buzzer & Sonnette



Option PMR

PMR +
Sonnette

Porte Silencieuse

Choix du type de son émis à chaque passage. (voir Chap Utilisation du Buzzer / Option PMR)

AUXILIAIRE 1

Aux 1 Inactif



Aux 1 Actif

Permet d'activer les relais 1 & 2 de la carte Sortie

AUXILIAIRE 2

Aux 2 Inactif



Aux 2 Actif

Permet d'activer les relais 1 & 2 de la carte Sortie

OK Long

Sortie du menu

5.4.2 Utilisation du buzzer / option PMR

Choix du type d'information sonore et visuelle pendant le fonctionnement de la porte.

SORTIES	INFORMATIONS			
	Fonction Système ⁽¹⁾	Buzzer : Détection passage ⁽²⁾	PMR ⁽³⁾	Sonnette : Détection passage ⁽²⁾ déporté
 89-1	☐	-	-	-
 89-2	☐	☐	-	-
 89-3	☐	-	-	☐
 89-4	☐	☐	-	☐
 89-5	☐	-	☐	-
 89-6	☐	-	☐	☐
 89-7	-	-	-	-

⁽¹⁾ **Fonction Système**

 Émission d'un Bip en calage / défaut / et verrouillage.

⁽²⁾ **Détection de Passage**

 Lorsqu'une personne entre dans le champ de la sécurité en fermeture.

⁽³⁾ **PMR (Personnes à Mobilité Réduite)**

-  Information visuelle et auditive lors de la commande d'ouverture par :
- l'entrée interphone (carte entrée).
 - la clé IR ou clé mécanique

Les clés IR  et les télécommandes simplifiées  doivent être préalablement enregistrées.



Si une ou plusieurs télécommandes simplifiées sont enregistrées, la télécommande multifonctions n'est plus valide.

5.4.3 Ajout Clé IR ou Télécommande S




Ajout Clé IR **OK**




Il est possible d'enregistrer jusqu'à 20 clés IR ou télécommandes S par porte.




Ajout clé IR
ou
Télécommande S



Appui sur
- **bouton principal** de la clé IR
- ou bouton **OK** de la Télécommande S.



Enregistrement
Clé n°2
ou Télécommande
S n°2



OK Long
ou attente 3 s.

Sortie

5.4.4 Suppression Clé IR ou Télécommande S



Suppression Clé IR **OK**




Attente N°
à supprimer.



Saisir N°
à supprimer



Validation



Clé ou
Télécommande
supprimée > Sortie.

5.4.5 Gestion des codes



Gestion des Codes **OK**



Code Utilisateur



Saisie de l'ancien
code Utilisateur



Saisie du nouveau
Code Utilisateur



Validation
et sortie.



L'utilisateur doit impérativement personnaliser son code d'accès.

Pour accéder au menu consultation



Historique

Compteur

5.5.1 Historique des défauts



OK

Incrément de l'historique
(01 = élément le plus récent).

N° défaut

Icône défaut



Nombre de cycles
au moment du
défaut

15

Défaut le plus récent (01)

Défaut le plus ancien (15)

OK Long

Sortie

5.5.2 Compteur du nombre d'ouvertures



123... →

OK

Mode Compteur



Nombre de cycles

123... →

009999

OK Long

Sortie

Compteur

123... →

000562

Long

Compteur Partiel

Sortie

123... →



000000

RAZ du compteur partiel

Sortie


Accès au mode Diagnostic

- par l'afficheur NAVIBLU 2
☞ Appui 2 sec sur le bouton bas.

- par la télécommande multifonctions :
☞ Appui simultané sur les touches de la télécommande multifonctions. **1**

Appui simultané
- par la télécommande simplifiée
*☞ Appui long sur la touche **1** de la télécommande simplifiée.* **2**


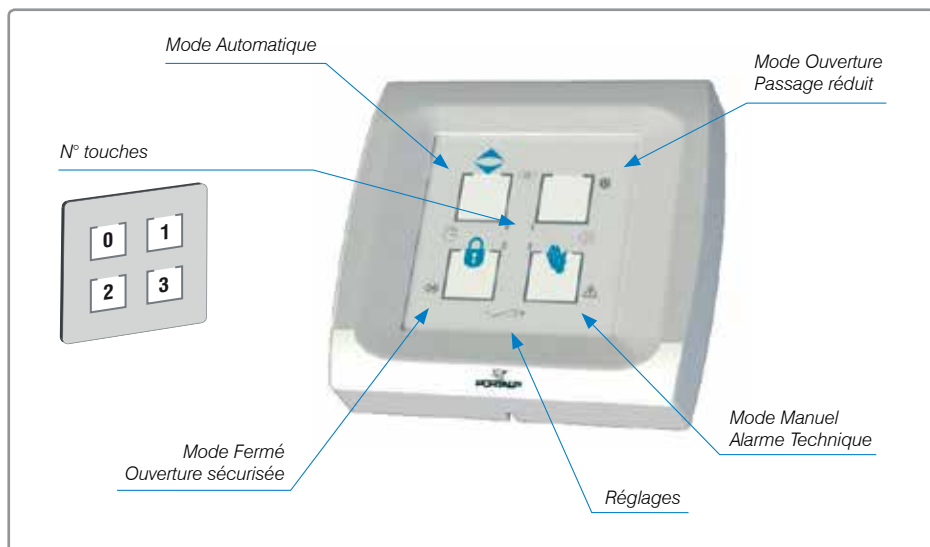


Affichage Ecran de Diagnostic



Ce mode permet de connaître l'état des entrées de la carte base afin d'orienter facilement le SAV lors d'un dépannage par téléphone.

☞ Suivre mêmes étapes pour sortir



5.7 Sélection Modes/Fonctions

	TOUCHE	ACTION	MODE	INDICATION	+ ACTION
[0]			Automatique		
			Entrée > Sortie		
[1]			Ouvert		
			Passage réduit		
[2]			Fermé		
			Ouverture sécurisée		
[3]			Manuel		
			Default		
			Reset		

01
23

RÉGLAGE	TOUCHES	ACTION	INDICATION	ACTION
Largeur Ouverture*	0 + 1			2 - + 3
Temporisation	0 + 2			2 - + 3
Son buzzer	1 + 3			2 - + 3

* Réglage accessible porte ouverte et en petite ouverte





Sortie du mode réglages : attendre le temps de la temporisation.

6.3 Verrouillage du clavier


01
23


MODE	TOUCHES	ACTION	INDICATION	ACTION
Verrouillage clavier	2 + 3		 x5	 saisir CODE 4 Chiffres [****]
Déverrouillage clavier	0 1 2 3 ou		 x5	 saisir CODE 4 Chiffres [****]

Si code entré erroné, les LED s'allument les unes après les autres

	MODE	TOUCHES	ACTION	INDICATION
	Verrouillage clavier	[1] + [2]		 x5
▼				
			saisir ANCIEN CODE [****]	
▼				
			saisir NOUVEAU CODE [****]	

6.5 Alarmes technique



TOUCHE	ACTION	ACCÈS	INDICATION
[3]		Affichage du défaut Train d'onde répétitif Exemple : 012-012-012... Défaut 7 : fusible HS <i>☞ Consulter Liste des défauts ci-après, correspondant au code émis</i>	

		DÉFAUT	GRAVITÉ	ACTION
 01	000	Température Moteur Trop Élevée	Réparable	☞ Attendre le refroidissement
 02	001	Batterie Faible	Indicatif	☞ Limiter les mouvements sur batterie. ☞ Attendre le retour secteur.
 03	002	Déverrouillage manuel	Indicatif	☞ Réarmer le déverrouillage de secours puis relancer en changeant de mode
 04	003	Effraction	Indicatif	☞ Annuler le défaut en changeant de mode
 05	010	EEPROM Défectueuse	Bloquant	☞ Contacter votre SAV
 06	011	Capteur de température du moteur défectueux	Indicatif	☞ Contacter votre SAV
 07	012	Fusible puissance carte base HS	Bloquant	☞ Contacter votre SAV
 08	013	Problème RAM ROM	Bloquant	☞ Faire un Reset
 09	020	Codeur	Bloquant	☞ Faire un Reset* *Si le problème persiste, contacter votre SAV
 10	021	Moteur	Bloquant	☞ Faire un Reset* *Si le problème persiste, contacter votre SAV
 11	022	Courroie cassée	Bloquant	☞ Faire un Reset
 12	023	Obstacles en Ouverture	Indicatif	☞ Retirer l'obstacle.
 13	030	Obstacle en Fermeture	Indicatif	☞ Retirer l'obstacle

		DÉFAUT	GRAVITÉ	ACTION
 14	031	EEPROM non présente	Bloquant	☞ Contacter votre SAV
>8.5m 15	032	Largeur trop Importante	Bloquant	☞ Faire un Reset
<60cm 16	033	Largeur trop Petite	Bloquant	☞ Faire un Reset
 17	100	Test Batterie non effectué	Indicatif	☞ Le test batterie n'a pas pu être réalisé en mode A-E-S. Passer à nouveau en mode automatique (A-E-S) pour relancer le test.
 18	101	Test EMI échoué	Bloquant	☞ Faire un Reset
 19	102	Perte Secteur	Indicatif	☞ Vérifier l'alimentation de la carte et les fusibles.
 20	103	Soft en Erreur		☞ Reset automatique
 21	110	Déverrouillage non effectué	Indicatif	☞ Toute demande de déverrouillage relance le fonctionnement: passer de mode fermé à mode ouvert.
 22	111	Moteur incorrect	Bloquant	☞ Faire un Reset* *Si le problème persiste, contacter votre SAV
 23	112	Défaut contre-poids	Indicatif	☞ Contacter votre SAV.
 24	113	Défaut verrouillage	Indicatif	☞ Toute demande de verrouillage relance le fonctionnement: passer de mode ouvert à fermé.
 25	120	Défaut communication carte base - issue de secours	Bloquant	☞ Faire un reset ☞ Si persiste : contacter votre SAV
 27	122	Surchauffe importante	Réparable	☞ Attendre le refroidissement
 28	123	Soft carte base et issue de secours incompatibles	Bloquant	☞ Contacter votre SAV
 29	130	Défaut console	Bloquant	☞ Console NAVIBLU ou VISIOBLU ou 4T ne fonctionne plus

		DÉFAUT	GRAVITÉ	ACTION
 31	132	Auto contrôle sécu 1	Indicatif	☞ Contacter votre SAV
 32	133	Auto contrôle sécu 2	Indicatif	☞ Contacter votre SAV
 33	200	Auto contrôle sécu 3	Indicatif	☞ Contacter votre SAV
 34	135	Test EMI en cours	Indicatif	☞ Attendre la fin du test
 35	136	Batterie déchargée	Bloquant	☞ Attendre la recharge puis faire un Reset ☞ Si problème persiste, changer la batterie
 57	320	Défaut relais issue de secours	Bloquant	☞ Vérifier point dure, élastique ☞ Faire un Reset
 58	321	Défaut ouverture	Bloquant	☞ Temps d'ouverture porte > 15 s. ☞ Faire un Reset
 59	322	Défaut sélecteur	Bloquant	☞ Sélecteur ne fonctionne plus
 60	323	Défaut clé	Bloquant	☞ Clé ne fonctionne plus
 61	330	Défaut tension référence sur carte issue de secours	Bloquant	☞ Faire un reset ☞ Si persiste : contacter votre SAV
 62	331	Reset automatique sur issue de secours	Bloquant	☞ Faire un reset ☞ Si persiste : contacter votre SAV
 63	332		Bloquant	☞ Faire un reset ☞ Si persiste : contacter votre SAV
 64	333		Bloquant	☞ Faire un reset ☞ Si persiste : contacter votre SAV
 PORTALP		Pas de communication	Indicatif	☞ Contacter votre SAV
		Soft non compatible avec afficheur	Indicatif	☞ Contacter votre SAV
	Toutes les leds clignotent	Défaut RAM ROM console	Bloquant	☞ Faire un reset

DECLARATION DE CONFORMITÉ





PORTALP INTERNATIONAL déclare que les opérateur(s) DIVA-DIVAL-TINA sont conformes aux prescriptions des directives 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique), 2006/42/CE (machines), 2006/95/CE (basse tension).

Pour cela, les règles d'installation décrites dans les notices de montage doivent être respectées.

Jean-Marc Tognet, Responsable technique

La déclaration de conformité complète ainsi que la déclaration d'incorporation sont disponibles auprès de notre distributeur

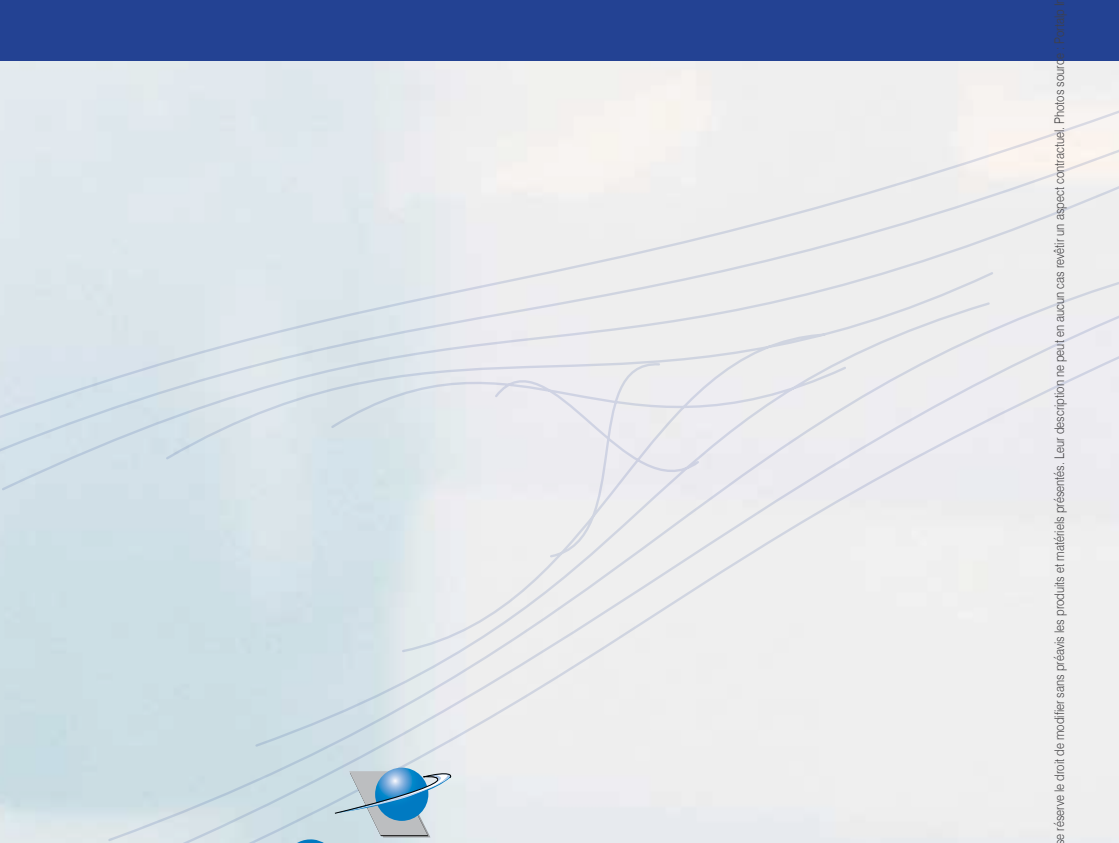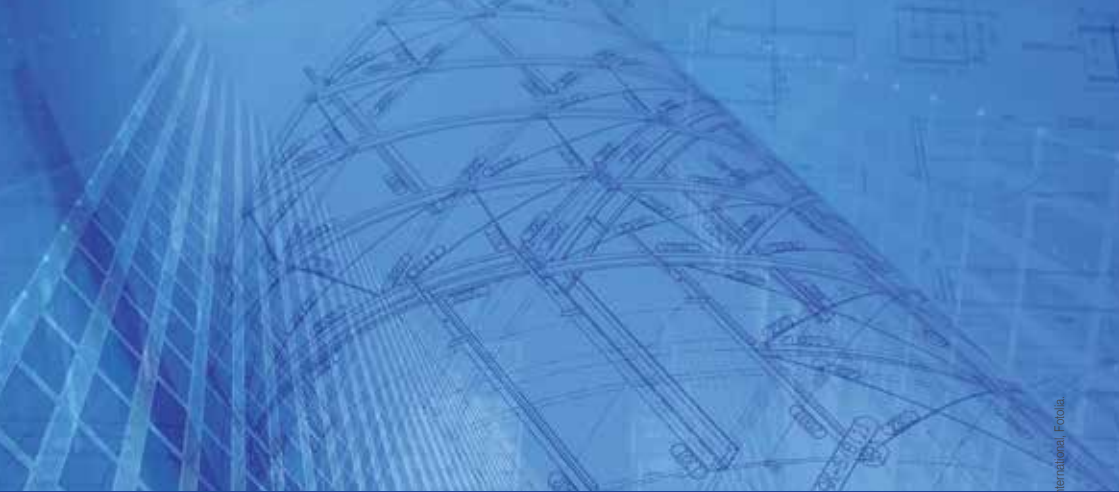

PORTALP INTERNATIONAL
Parc d'Activités des Plans • 7 Rue de l'Arcelle
38600 FONTAINE • FRANCE
www.portalp.com