






Diva Porte Automatique Cintrée




DIVA porte cintrée

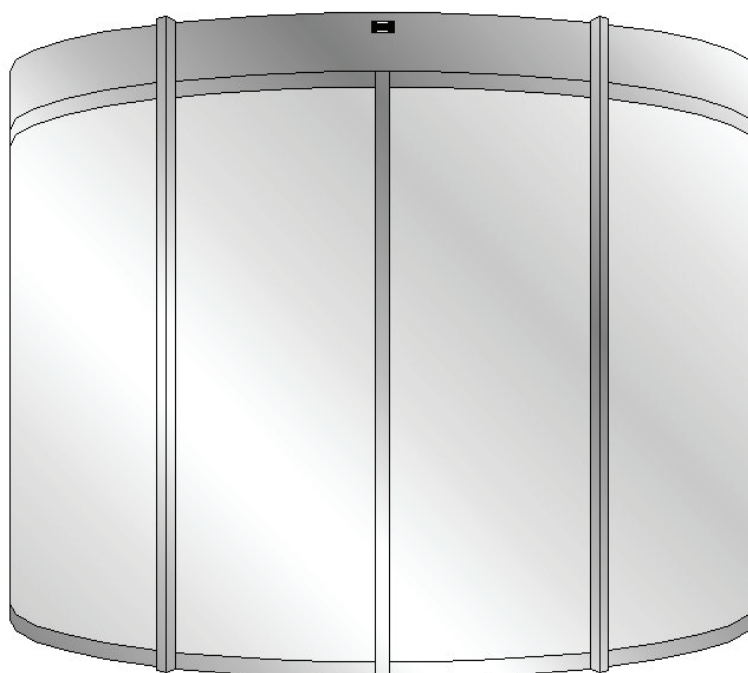

Divia Porte Automatique Cintrée

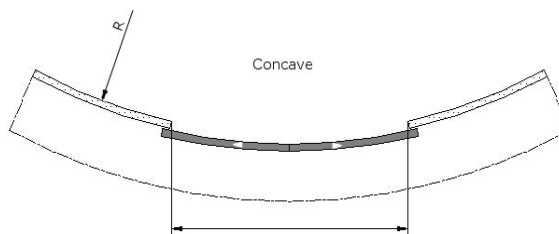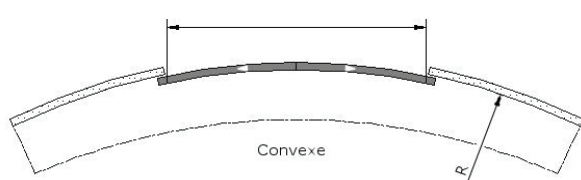

Caractéristiques Techniques

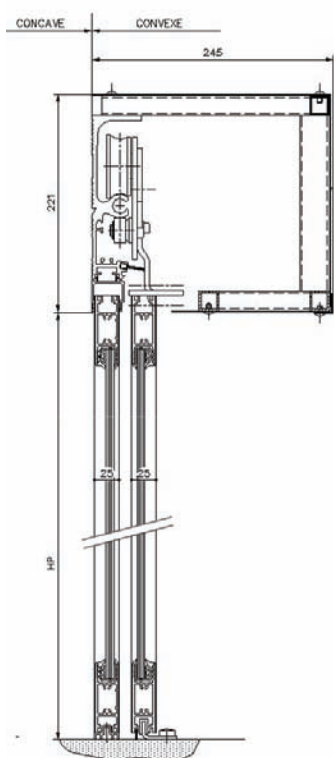

Installation	en Applique ou Entre murs	
Configurations	Concave ou Convexe	
Diamètre	min. 3 000 mm (R. 1500 mm)	
Largeur de passage P	max. 2 400 mm	
Hauteur de passage HP	max. 2 500 mm	
Poids max. des vantaux	1 vantail	1 x 150 kg
	2 vantaux	2 x 100 kg
Structure / Vitrage	Profils Aluminium G25 (25 x 35 mm) Vitrage 8 et 10 mm	
Caisson	245 x 221 mm	
Finition	Satiné naturel, laquage RAL ou anodisé couleur	
Vitesses de la porte réglables	en ouverture	10 à 100 cm/s (préconisation 40 à 60 cm/s)
	en fermeture	10 à 60 cm/s
Poussée statique de la porte réglable	en ouverture	6 à 25 daN
	en fermeture	6 à 15 daN
Maintien ouverture réglable	Temporisation	1 à 15 s
Environnement électrique	Alimentation	230V, 50/60 Hz
	Puissance Max / Moyenne	500 w / 40W

