





Tina Porte Automatique Coulissante




Porte Coulissante Simple sans fixe

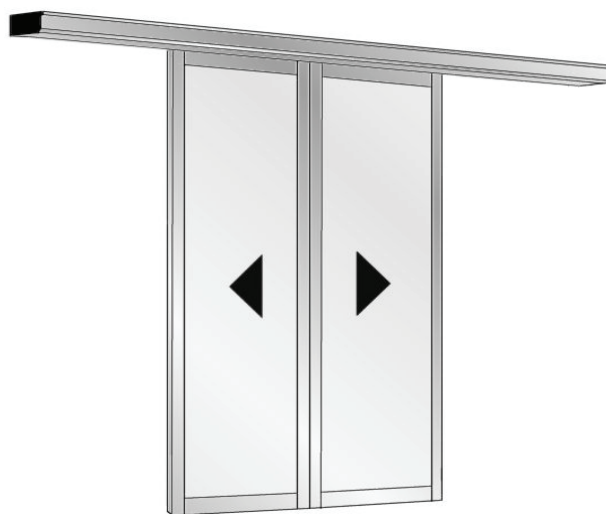

Porte Coulissante Double sans fixes

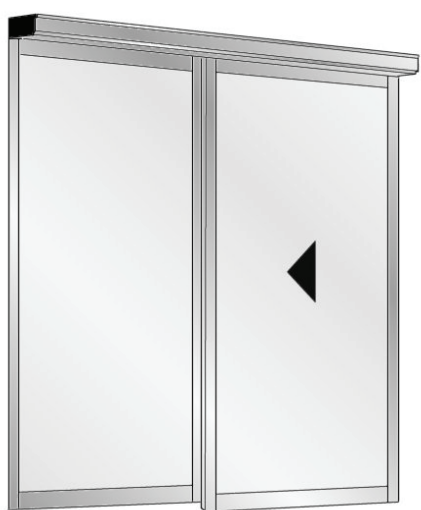

Porte Coulissante Simple avec fixe

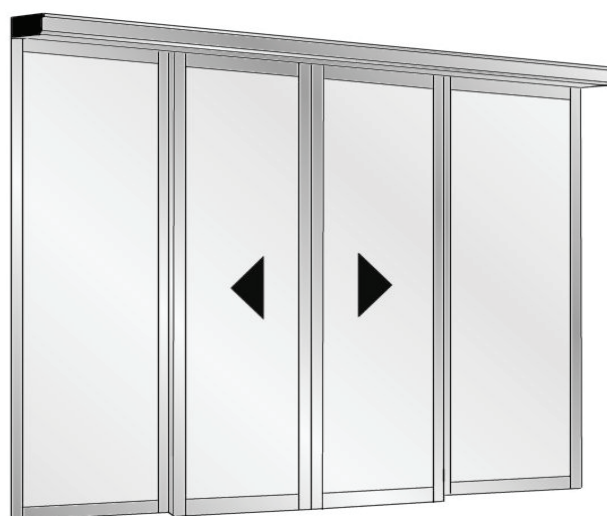


Porte Coulissante Double avec fixes




Tina Porte Automatique Coulissante

Caractéristiques Techniques

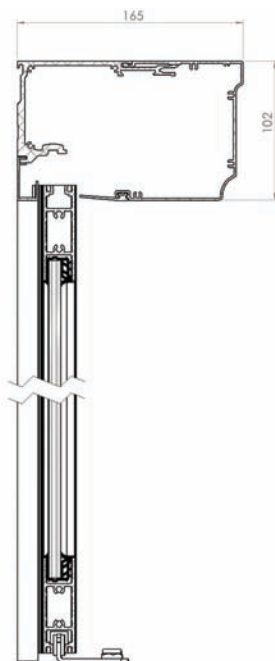

TINA Coulissante G25
Caisson standard

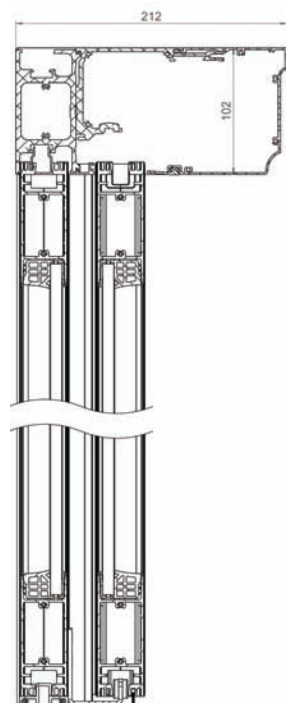

TINA Coulissante G38 + Fixes
Caisson Renforcé

Installation

En applique
Entre murs ou Contre poteaux (cf abaque ci-dessous)

Largeur de passage P

min. 900 mm
max. 2 400 mm

Hauteur de passage HP

max. 2 500 mm

Poids total des vantaux

		Standard	Vantaux lourds
1 vantail	max.	1 x 110 kg	1 x 140 kg
2 vantaux	max.	2 x 90 kg	2 x 120 kg

Structure / Vitrage

Montage joint portefeuille	Profils Aluminium	G25 (25 x 35 mm)	Vitrages 8 et 10 mm
		G38 (38 x 60 mm)	Vitrages 8/10 et 26 mm
		LUMINA	Vitrage Sécurit 10mm

Caisson

Standard	102 x 165 mm
Renforcé	102 x 212 mm

Finition

Satiné naturel, laquage RAL ou anodisé couleur

Vitesse des vantaux réglable

en ouverture / par vantail	20 à 70 cm/s
en fermeture / par vantail	20 à 50 cm/s

Poussée statique des vantaux réglable

en ouverture	6 à 13 daN
en fermeture	6 à 13 daN

Maintien ouverture réglable

Temporisation 1 à 15 s

Environnement électrique

Alimentation	230V, 50/60 Hz
Puissance Max / Moyenne	300 w / 50 W

POUTRE TINA AVEC RENFORT SUR POTEAUX

