


SERRURE MOTORISÉE MULTIPOINTS

pour porte automatique PORTALP RS

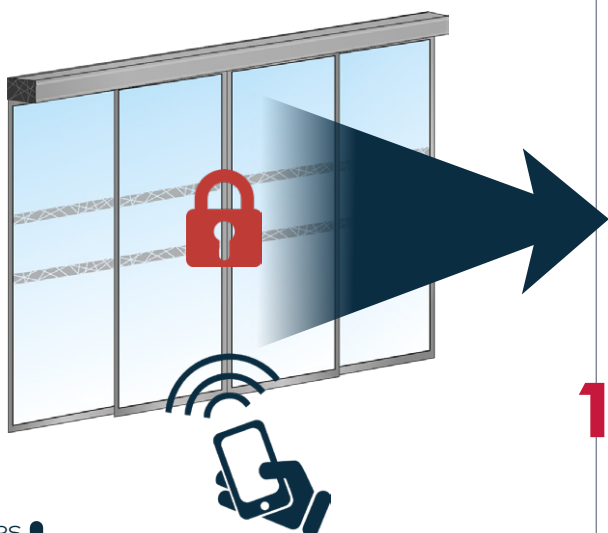

Les +

- Serrure motorisée multipoints
- Verrouillage automatique selon mode programmé
- Châssis robuste G38 acceptant des vitrages jusqu'à 26 mm
- Serrure totalement invisible intégrée au châssis
- Hauteur de passage jusqu'à 2400 mm ou plus sur demande
- Sur porte PORTALP RS coulissante ou télescopique, ouverture simple ou double.
- Possibilité de déverrouillage manuel intérieur ou extérieur
- Préconisation d'un rail au sol pour un meilleur ancrage des vantaux en partie basse



Pour renforcer la sécurité d'une entrée, Portalp propose un système innovant de verrouillage adapté aux portes automatiques.

La porte équipée d'une serrure motorisée offre une excellente protection anti-intrusion en actionnant plusieurs points de sureté en fermeture. Auto-verrouillable, votre entrée est sous haute protection !



- Serrure intégrée au châssis avec 3 points d'accroche
- Ancrage ferme des vantaux
- Blocage des pènes en position fermée



- Motorisation de la serrure intégrée au châssis
- Détection automatique du verrou par l'opérateur



- Opérateur Portalp RS connecté
- Paramétrage du mode de verrouillage



- Différents dispositifs de déverrouillages intérieurs et/ou extérieurs



- Faible consommation



Ce dispositif est destiné à tout type d'établissement nécessitant une protection élevée, en particulier les agences bancaires et commerces sensibles.

SERRURE MOTORISÉE MULTIPOINTS

pour porte automatique PORTALP RS

Porte automatique haute-sécurité

PORTALP RS est une gamme de dernière génération proposant une combinaison inédite de technologies pour faciliter la gestion d'une entrée au quotidien.

La porte est dotée d'un opérateur RS haute performance assurant un déplacement fluide et sécurisé des vantaux. Celui-ci gère l'ensemble des périphériques de la porte, dont la serrure motorisée. L'activation de la serrure déclenche un verrouillage des vantaux avec un niveau de sécurité élevé.

La serrure motorisée est disponible sur toute porte PORTALP RS équipée d'un châssis G38, dont le montant est conçu pour recevoir la serrure.

Fermeture renforcée

La serrure motorisée multipoints consiste en une têtère plate équipée de 2 pènes à crochet haut/bas, assurant un blocage ferme des vantaux dans le sens d'ouverture de la porte. Un pêne central offre un point de sûreté dans le sens de la poussée.

Chaque pêne est conçu pour opposer une résistance autonome aux tentatives d'effraction.

Ce dispositif mécanique est associé à une motorisation. L'ensemble est intégré dans le montant du châssis coulissant. La serrure est ainsi totalement invisible.

Verrouillage automatique


Le verrouillage de la porte est automatique. Il est déclenché par un contact en fermeture situé sur le montant de la porte et piloté par l'opérateur RS.

Les 3 pènes motorisés sortent automatiquement et viennent crocheter le vantail en vis-à-vis, équipé d'une têtère de réception. Les pènes sont bloqués en fin de course par un système anti-soulèvement pour un meilleur ancrage et une résistance accrue.


Déverrouillage facile

A tout moment, la porte peut être déverrouillée de l'intérieur et/ou de l'extérieur par des dispositifs électroniques ou mécaniques.

- Commande à distance par application mobile Autodoor Pilot
- Commande électronique par afficheur Naviblu
- Bouton manuel intérieur
- Serrure à clé intérieur/extérieur
- Pilotage depuis centrale d'alarme




Montant G38 élargi avec intégration de la serrure



Crochets haut et bas motorisés



Pêne central motorisé, possibilité d'ajouter une serrure à cylindre



Contact en fermeture porte simple Profil de battue déigné



Caractéristiques porte

Modèle	PORTALP RS Coulissante ou télescopique à 2 ou 3 vantaux, portes simples ou doubles
Passage	Hauteur max. 2400 mm*
Châssis	G38 (vitrage jusqu'à 26 mm)
Montant élargi	38 x 80 mm

* possibilité de rallonge si H > 2400 mm, nous consulter

Caractéristiques serrure

Verrouillages mécaniques	3 pènes à crochet motorisés Sortie 25 mm Acier anti-perçage Entredistance > 450 mm
Dimensions têtères	U 24x6 mm H 2300 mm
Alimentation intégrée	12 Vcc
Consommation moyenne	0,42 W

Verrouillage programmable

A l'installation, le verrouillage par serrure motorisée est automatiquement pris en compte par l'opérateur RS. Différents modes de verrouillage sont programmables :

En mode automatique	
En mode fermé	
En mode entrée	
En mode sortie	

Accessoires et équipements complémentaires



Serrure cylindre affleurant



Rail au sol



Applications mobiles



Rideau de protection



Surveillance vidéo

PORTALP
Portes Automatiques & Sécurité des Bâtiments

www.portalp.com

Siège social : PORTALP - 4 Rue de Charpentiers - 95330 Domont