



DIVA

FLEX
PUERTA
AUTOMÁTICA
CORREDERA

DIVA RS Flex es adecuado para todas las situaciones que requieran una estructura portante resistente. La robusta caja permite varios tipos de instalación: en dinteles, en postes o entre muros.

Un operador RS de última generación con tecnologías innovadoras ofrece una amplia gama de funciones.

-  **ESTRUCTURA RÍGIDA Y RESISTENTE**
-  **CAJA AUTOPORTANTE DE HASTA 7 M**
-  **TECNOLOGÍAS INNOVADORAS**
-  **CONTROL POR SMARTPHONE**
-  **MANIPULACIÓN DE VENTANAS PESADAS**



 **AUTODOOR PILOT**





Corredera simple o doble



Telescópica simple o doble




Pánico individual/doble

Cada puerta es única y se fabrica a medida para adaptarse a cada entorno y uso.

Hojas adecuadas

Las hojas están disponibles en una gama de perfiles que responden a criterios estéticos, de seguridad, de rendimiento energético y de resistencia a los impactos. La estanqueidad integral se consigue mediante juntas y cepillos. Un riel de suelo completa la instalación para un movimiento suave y perfectamente controlado, en particular para grandes aberturas, hojas telescópicas o instalaciones en zonas ventosas.



Cajón 200 x 165 mm



Conectores disponibles en la caja lógica

Controles y seguridad

Aunque la mayoría de los usuarios aprecian un sistema de apertura totalmente automático gestionado por radar, la puerta también puede equiparse con una serie de dispositivos de control de acceso.


LUMINA
todo cristal

LUMINA
G10

G25

G38
G38 API

G50
Rotura de puente
térmico

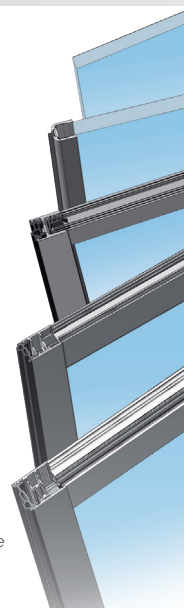

Los marcos cumplen los requisitos de seguridad (antipinzadados). Están equipados con una junta de neopreno para cambiar rápidamente el acristalamiento (sin silicona).

Las puertas de las salidas de emergencia están equipadas con los dispositivos reglamentarios de evacuación de personas en caso de emergencia (EN 16005, CO 48 Francia).

Características

RENDIMIENTOS	Corredera	Telescópica
Instalación	En aplique, entre muros, en pilares	
	200 x 165 mm	200 x 262 mm
Cajón (H x P)	Autoportante hasta 4 m	Autoportante hasta 3 m
	200 x 190 mm (reforzado)	200 x 287 mm (reforzado)
	Autoportante hasta 7 m	Autoportante hasta 4 m
Ancho de paso mín./máx.	1 hoja : 700 – 1 800 mm 2 hojas : 800 – 3 600 mm	2 hojas : 1 050 – 3 000 mm 4 hojas : 1 400 – 3 600 mm
Altura de paso máxima	3 100 mm	3 100 mm
Peso hoja máx.	1 x 225 kg 2 x 200 kg	2 x 140 kg 4 x 95 kg
Velocidad de apertura	1 hoja : 10 a 80 cm/s	2 hojas : 20 a 160 cm/s
Velocidad de cierre	2 hoja : 10 a 80 cm/s	2 hojas : 20 a 160 cm/s
Tiempo de apertura ajustable		1 a 25 s
Fuerza en apertura		6 a 25 daN
Fuerza en cierre		6 a 15 daN



ENTORNO ELÉCTRICO

Alimentación	Alimentación 50-60 Hz, 100-230 V +/-10% con toma de tierra, protección bipolar
Motorización	Brushless 90 W
Potencia media absorbida	70 W / 35 W
Tensión motriz / Batería de reserva	40 Vcc / 12 Vcc (2,1 Ah)
Tasa de humedad	10 % a 93 % sin condensación
Temperatura de funcionamiento	- 20 °C a + 60 °C
Normas y directivas europeas	2014/30/UE, 2006/42/CE, 2014/53/UE, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN60335-1-2-103, EN 16005

Equipamientos y opciones

CONTROLES Y SEGURIDAD	
Control por smartphone	●
Naviblu Consola	○
Selector de 6 posiciones	○
Radar interior / exterior	○
Dispositivos de seguridad de apertura y cierre	○
Módulo de entradas	○
Módulo de salida	○
Batería de reserva	●
EQUIPAMIENTOS	
Cerradura electromecánica	○
Cerradura motorizada antirrobo	○
Desbloqueo de emergencia int/ext	○
Salida de emergencia motorizada (EN 16005)	○
Salida de emergencia EMI (CO 48)	○
ACABADOS	
Lacado RAL, anodizado AS1	●
Otros RAL, color anodizado	○