



PLAFONDLUIK RS

voor automatische deur

Ontworpen om in ruimtes met een laag plafond te integreren of een esthetische oplossing te bieden, verbergt de RS luik het deurmechanisme in het verlaagd plafond.

Het past discreet aan alle soorten interieurs en biedt een harmonisch resultaat.



- Eenvoudig en minimalistisch ontwerp
- Eenvoudige en veilige opening
- Duurzame en resistente metalen structuur
- Integratie van radar
- Maatwerk lengte

PLAFONDLUIK RS

voor automatische deur

Het luik is compatibel met RS automatische deuren, schuif- of telescoopdeuren. Het is stevig bevestigd aan hun flenzen met verlengstukken die in hun verlenging zijn geplaatst.

Dit systeem is ontworpen voor een eenvoudige en snelle opening tijdens onderhoudsbezoeken. Het wordt als één geheel geleverd met de operator, installeert snel en past harmonieus in elke omgeving.

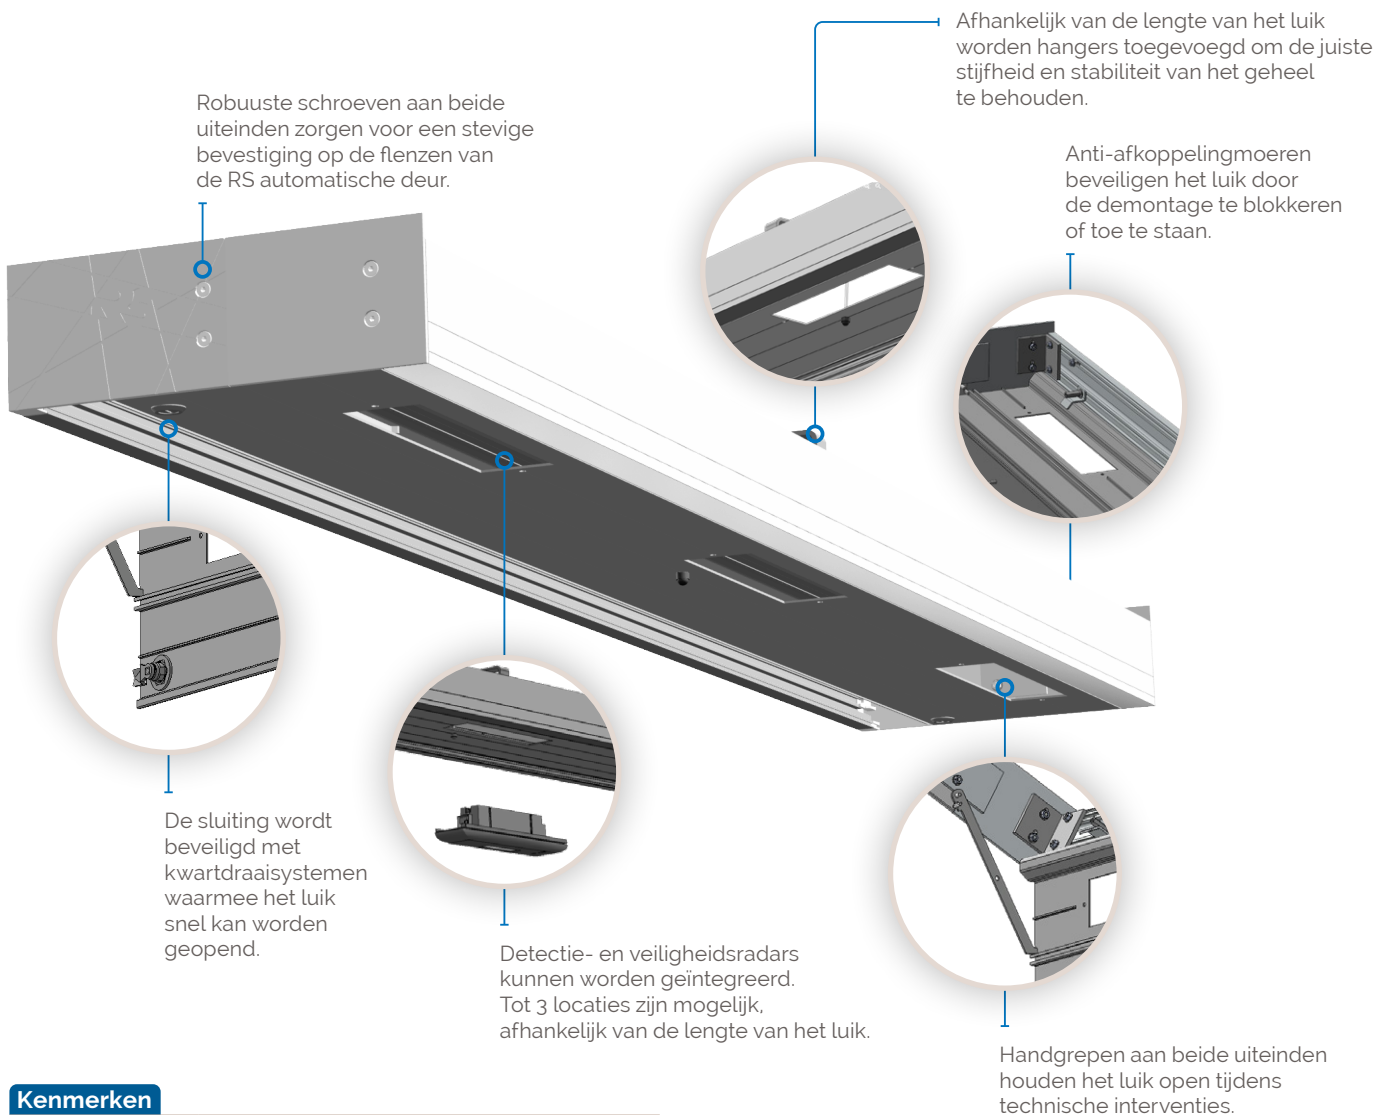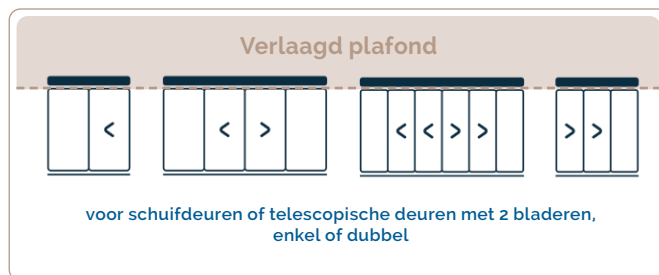

Kenmerken

Structuur	Aluminiumval, stalen flensverlengingen
Afmetingen	H 100mm x D 230mm. Lengte tot 6m
Afwerking	Ral lakwerk luik
Sluiting	kwartslag met sleuf
Draagbeugels	Tot 3 als lengte > 2m zwarte schroefkapjes
Opening	2 houdgrepen
Snede voor detectors	Tot 3
Compatibiliteit	RS schuifdeuren of telescopische deuren met 2 bladeren, enkel of dubbel



Hoofdkantoor: Portalp - 4 rue des Charpentiers
95330 Domont - Frankrijk