

ANTE ANTIPANICO



Progettata per rispondere alle esigenze del mercato in materia di sicurezza negli spazi pubblici, la porta automatica con apertura antipanico si sta diffondendo sempre più per offrire maggiore flessibilità e garantire un flusso di evacuazione ottimale in caso di uscita di emergenza.

I battenti antipanico Portalp sono universali e compatibili con tutti i meccanismi del marchio.

- Apertura di emergenza affidabile e rapida
- Design solido e rassicurante
- Conforme alla norma EN16005





ANTE ANTIPANICO

Universali, si adattano a tutti i meccanismi, offrendo un'ampia apertura in situazioni di emergenza.

In modalità di funzionamento normale, la porta antipanico si comporta come una classica porta automatica scorrevole.

In modalità antipanico, i battenti scorrevoli e quelli semi-fissi ruotano, liberando un'ampia apertura.




Funzionamento semplice per consentire un'evacuazione d'emergenza

In caso di emergenza, le persone in preda al panico possono aprire completamente la porta in semplicità spingendo le ante scorrevoli e semi fisse.

La porta antipanico può sia essere utilizzata come uscita di emergenza, che come ampio passaggio occasionale di oggetti ingombranti (auto, mobili...).


Apertura antipanico integrale (API)

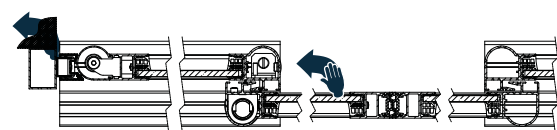


API G38 - Apertura verso l'interno

Apertura antipanico semplice (APS)

Nel caso di una porta antipanico semplice (APS), solo le ante scorrevoli ruotano manualmente, aprendo secondo la larghezza del vano.

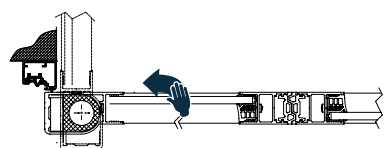

APS G38 - Rotazione verso l'esterno

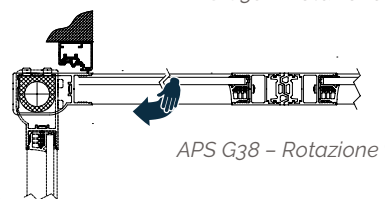

APS G38 - Rotazione verso l'interno

Serramenti robusti e sicuri

I serramenti della porta sono progettati sulla base dei profili in alluminio G38. I montanti scorrevoli e semi fissi presentano un design che trasmette all'utente una sensazione di robustezza e sicurezza.

La rotazione delle ante scorrevoli è garantita nella parte superiore da profili a forbice, che consentono un movimento progressivo e senza sforzo su tutta l'ampiezza di apertura.



Applicazioni tipiche



Uscita di emergenza, evacuazione urgente



Apertura manuale antipanico




Passaggio di oggetti ingombranti


Il montaggio accurato di questi profili a forbice assicura un'eccellente fissaggio alla trave.

- L'anta semi fissa è dotata nella parte superiore di un profilo di battuta, con guarnizione che garantisce un'ottima tenuta alla trave. Nella parte inferiore, per un'adeguata chiusura e presente uno spazzolino.
- In funzionamento normale, il bloccaggio alto e basso delle ante semi fisse è ottenuto tramite sfere in acciaio inox montate su molle, che si bloccano in posizione. Questo sistema, regolabile in altezza, consente di fissare saldamente le ante consentendo una facile apertura e chiusura.
- Qualsiasi apertura antipanico delle ante attiva il passaggio della porta alla modalità manuale: le ante possono quindi essere manovrate manualmente.

Scorrevole singola API
1 battente scorrevole - 1 battente semi fisso




Scorrevole doppia API
2 battenti scorrevoli - 2 battenti semi fissi

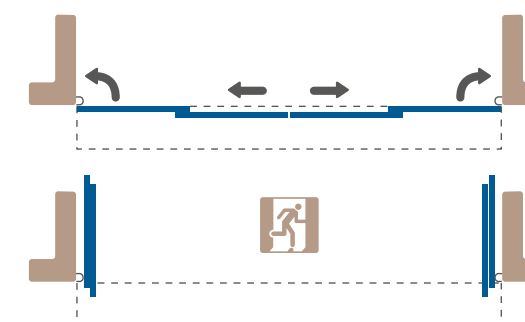


Le ante API sono compatibili con tutti i meccanismi, consentendo un utilizzo flessibile.


DIVA - API




RS - API



TINA - API



Profili a forbice
Ante scorrevoli



Dispositivo di regolazione
dei profili a forbice



Profili anti-
schacciamento



Bloccaggio inferiore
dell'anta semi fissa



Regolazione della posizione
+/- 8mm



Profilo di battuta
parte superiore



ANTE ANTIPANICO



Meccanica		RS	DIVA	TINA
Installazione	API	Fissaggio frontale/A filo muro ⁽¹⁾		Fissaggio frontale
	APS	Fissaggio frontale/A filo muro ⁽¹⁾		Fissaggio frontale
Struttura		Alluminio		
Cassonetto rinforzato (A x P)		230 x 236 mm	200 x 175 mm	102 x 212 mm
Cassonetto autoportante fino a		Secondo gli abachi	5 m	Secondo gli abachi
Larghezza di passaggio min/max				
- Scorrevole singola		700 - 1 200 mm	700 - 1 200 mm	700 - 1 200 mm
- Scorrevole doppia		900 - 2 400 mm	900 - 2 400 mm	900 - 2 400 mm
- Telescopica 2 ante singola		900 - 2 000 mm	-	-
- Telescopica 4 ante doppia		1 800 - 4 000 mm	-	-
Altezza utile massima		2 800 mm	2 800 mm	2 800 mm
Peso massimo delle ante				
- Scorrevole singola		1 x 100 kg	1 x 100 kg	1 x 100 kg
- Scorrevole doppia		2 x 100 kg	2 x 100 kg	2 x 100 kg
- Telescopica 2 ante singola		2 x 40 kg	-	-
- Telescopica 4 ante doppia		4 x 40 kg	-	-

(1) Secondo gli abachi : Contattaci

Equipaggiamenti e opzioni

Conforme alla norma EN16005, Uscita di emergenza (per progettazione)	●
Rilevamento automatico apertura ante antipanico	●
Sicurezza manuale	○
Bloccaggio meccanico	○
Finitura satinata naturale, verniciatura RAL (2)	○

2) Contattaci per delle realizzazioni speciali ● Serie ○ Opzione



Sede legale : Portalp - 4 rue des Charpentiers
95330 Domont - France