


TYPE DIVA L

Automatische schuifdeur

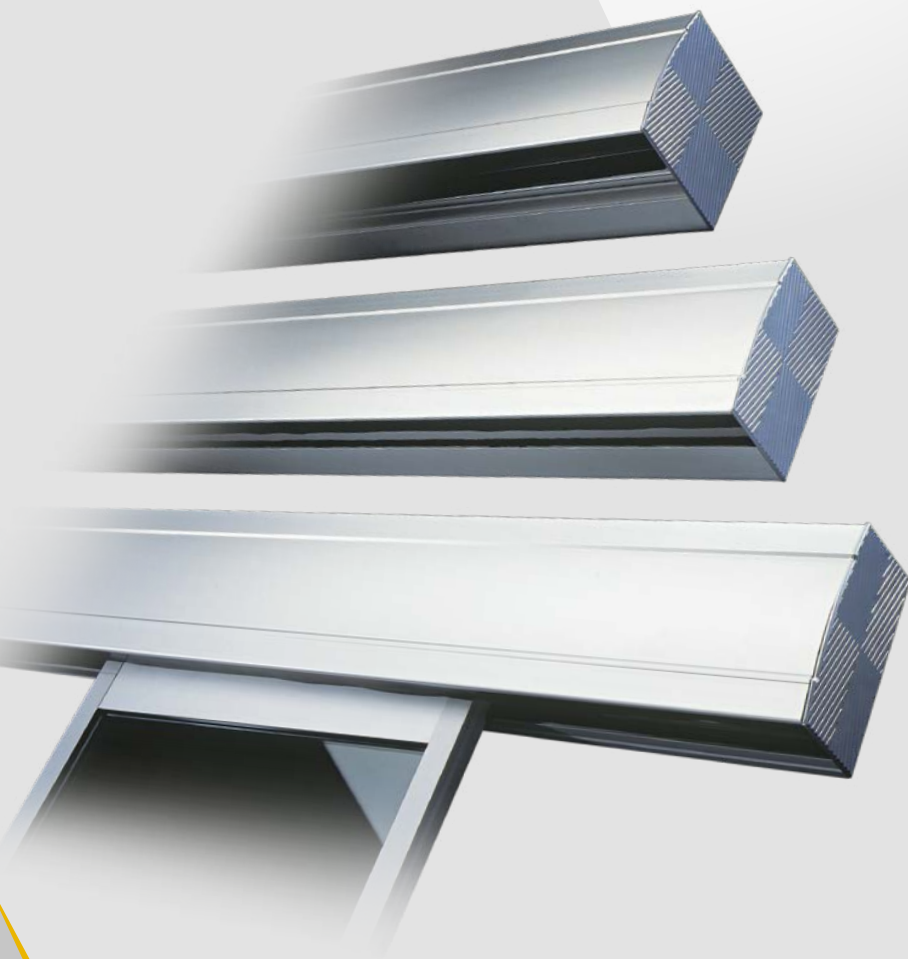

Ontdek de functionaliteiten van DIVA L3, waarvan het gebruiksgemak nauw verbonden is met de verbazingwekkende flexibiliteit van de Naviblu en Visioblu.

DIVA L combineert prestatie met betrouwbaarheid en is geschikt voor alle publieke plaatsen waar veel passage is.

Het type Diva L zijn twee modellen:

- Schuifdeuren
- Telescopische deuren



DUBBELE
SCHUIFDEUR




ENKELE
SCHUIFDEUR

DIVA L

Schuivende en telescopische deuren die zich aanpassen aan uw behoeften wanneer u het wenst.



- Aandrijving voor druk verkeer
- Functionaliteiten die men kan updaten
- Gemakkelijk te installeren en in werking te stellen

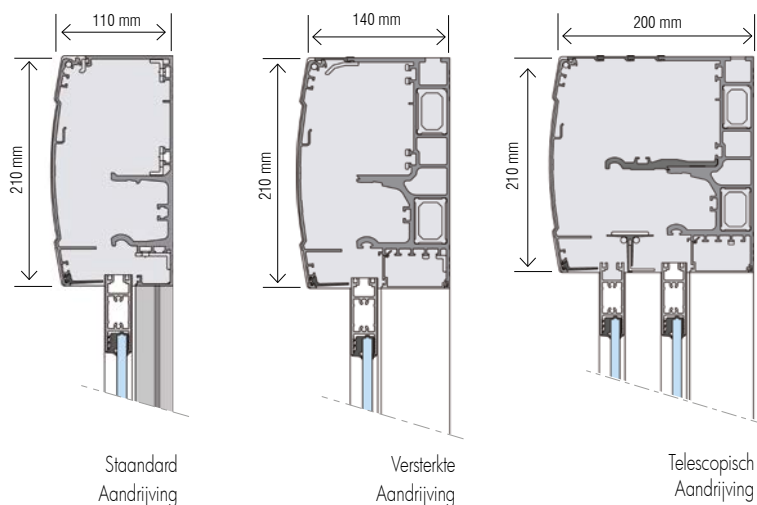

Gamma aan profielen

Om te beste oplossing aan de gebruiker te bieden, zijn de deurprofielen van DIVA L beschikbaar in verschillende types: type LUMINA zonder profielomranding of met fijne profielomranding, type G25 of G38.

Het gamma van profielen is ontworpen om aan de huidige normen (i.v.m. vingerklembeveiliging) te voldoen. Deze deuren worden geassembleerd met rubbers, zonder silicone, om op een efficiënte en snelle manier het glas te kunnen vervangen.

Het type G38 is een robuuste oplossing en kan worden gebruikt voor beglazing met een dikte tot 26 mm. In deze profielen kan er ook een extra stangenvergrendeling met Europese cilinder worden opgenomen.

LUMINA
zonder profielomranding

LUMINA
met fijne
profielomranding

Type G25

Type G38





TELESCOPISCHE
DUBBELE



TELESCOPISCHE
ENKELE



Een complete uitrusting draagt volledig bij tot het comfort en de gebruiksveiligheid van de gebruiker en de eigenaar .

NAVIBLU en VISIOBLU, echte controle-units

De gebruiksvriendelijke en krachtige Naviblu en Visioblu maken het eenvoudig om de deur te bedienen en de status ervan te visualiseren op een LCD-scherm in een zeer universele taal bestaande uit pictogrammen, nummers en internationale meeteenheden.



Naviblu, ontworpen voor wandmontage, stelt u in staat uw deur met uw vingertoppen te bedienen dankzij de unieke centrale navigatieknop.

Visioblu voor installatie op een doos, werkt met een afstandsbediening die alle comfort van een bediening biedt.

Beide systemen zijn uitgerust met een IR-ontvanger die het mogelijk maakt om meerdere sleutels of afstandsbedieningen (tot 20) te leren.

Hun talrijke functionaliteiten bieden een grote flexibiliteit in het gebruik (keuze van de bedrijfsmodi, deurconfiguratie, historisch advies, diagnose, teller, ...).

Bediening en detectie

Om de beste oplossing voor uw behoeften te bieden, is het mogelijk dit product te combineren met verschillende bedieningen en detectieapparaten.

De hyperfrequente radars verzekeren een betrouwbare en efficiënte bewegingsdetectie.

De IR gordijnen registreren elke aanwezigheid in de doorgang of elk obstakel dat de sluiting van de deurvleugels belemmert. Doordat ze zelfoverwakend zijn, wordt elke afwijking automatisch opgemerkt.

De modules Ingang / Uitgang bieden nog meer flexibiliteit door de mogelijke aansluiting van verschillende aanvullende systemen :

- Additionele veiligheidsapparatuur voor sluiting en opening
- Bediening met voorkeuropening
- Bediening met 'Gedwongen Modus'
- Aansluiting van toegangscontroleapparatuur (voor personen met een beperkte mobiliteit, parlofoon...)
- Droge contacten voor informatie over de status van de deur

Alle functies zijn toegankelijk en regelbaar zonder gebruik van specifieke apparatuur. De gebruiker kan naargelang zijn behoefte beschikken over eenvoudige of multifunctionele bedieningsystemen.



Naviblu



Visioblu en
Afstandsbediening S



4T Console



6-standenschakelaar
met sleutel 80 mm



6-standenschakelaar
met sleutel 40 mm



Hyperfrequente radardetector
en Actieve IR beveiliging

MECHANISCH		SCHUIVEND	TELESCOPISCH
Installatie		Op de muur aangebracht / Zelfdragend tussen muren / Tegen kolommen	
Structuur		Aluminium	
Aandrijving (H x D)	Opbouw	110 mm x 210 mm	-
	Versterkt	140 mm x 210 mm	-
	Telescopisch	-	200 mm x 210
Versterkte zelfdragende aandrijving tot		5 000 mm	4 000 mm
Breedte doorgang min/max	1 vleugel	750 / 1 800 mm	
	2 vleugels	800 / 3 600 mm	1 050 / 3 000 mm
	4 vleugels		1 400 / 3 600 mm
Max hoogte van de doorgang		3 100 mm	

EIGENSCHAPPEN

Max gewicht van de deurvleugel		1 x 120 kg / 2 x 120 kg	2 x 60 kg / 4 x 40 kg
	uitgang meet IEM	1 x 105 kg / 2 x 85 kg	2 x 60 kg / 4 x 40 kg
Openingsnelheid		1 vleugel: 10 - 80 cm/s - 2 vleugels: 20 - 160 cm/s	
Sluitingsnelheid		1 vleugel: 10 - 50 cm/s - 2 vleugels: 20 - 100 cm/s	
Openingstijd		1 - 25 s	
Openingskracht		3,3 - 15 daN	
Sluitingskracht		3,3 - 15 daN	

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Aansluitingsspanning	50-60 Hz, 230 V ±10 % met aarding		
Maximum / gemiddeld verbruik	50 W		
Motorspanning / noodbatterij	30 Vcc / 12 Vcc (1,2 A/h)		
Vochtigheidsgraad	10 % - 93 % zonder condensatie		
Omgevingstemperatuur	-20°C / +60°C Nooduitgang Deur volgens EN 16005 : +5°C / +40°C		

STANDAARDEN

EC	Elektromagnetische compatibiliteit: Richtlijn 2004/108/EG, elektrische low-voltage beveiliging: Richtlijn 2006/95/EG, Machinerichtlijn 2006/42/EG.		
EN 61000-6-3	EMC richtlijn – emissie voor residentiële, commerciële en licht industriële omgevingen.		
EN 61000-6-2	EMC richtlijn – immuniteit voor industriële omgevingen.		
EN 60335-1/-2-103	Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen.		
EN 16005	Gemotoriseerde deur blokken voetgangers veilig gebruik.		

NAVIBLU EN VISIOBLU FUNCTIES

Keuze van de bedrijfsmodus	Instellingen van de deur		
Beveiligde toegang met code	- Beweging van de deur (snelheid, koppel, remmen)		
Foutendisplay	- Openingsbreedte (klein, groot, veiligheid)		
Diagnostische status van de ingangen	- Vertraging (radars, openingen, sleutels)		
Raadplegen historiek, teller	- Vergrendeling, batterijvoeding		
IR ontvanger	- Instelling Ingang / Uitgang		
Reset	- Functie voor mensen met een beperkte mobiliteit, type Norm (CO48, BS, EN 16005)		

TOEBEHOREN / OPTIES / VEILIGHEID

Noodbatterij	●	Naviblu of Visioblu of Console 4T	○
Fail Safe locking	○	IR ontvanger	○
Manuele noodontgrendeling binnenin	●	IR afstandsbediening	○
Positieve veiligheidsvergrendeling	○	IR sleutel	○
Antipaniekapparatuur (IEM-CO48)	○	6-standenschakelaar met sleutel (met Reset)	○
Brandveiligheidskaart	○	Module Ingang (NO/NS)	○
Interne radar (NO, NS, overwaakt) / Externe radar (NO, NS)	○	Module Uitgang (2 relais)	○
Beveiliging Op. / Sluiten (NO, NS, IR gordijnen x4)	○	Nooduitgang (EN 16005)	○
RAL Afwerking lak, AS1, Kleur geanodiseerd (As standard)	●	Speciale lak, Inox (op aanvraag)	○

(*) Specifieke prestatie, neem dan contact met ons op

• Standaard ° Optie



www.portalp.com

PORTALP - 7 Rue d'Arcelle - 38600 FONTAINE - France



Certificeerd beheersysteem