

GAMME DIVA L

Portes automatiques coulissantes



Découvrez les fonctionnalités de DIVA L, dont la simplicité d'usage est étroitement liée à l'étonnante agilité de Naviblu et Visioblu.

Conjuguant performance et fiabilité, la gamme DIVA L convient à tous les lieux publics où la circulation de personnes est très intense.

Elle se décline en deux versions :

- Portes coulissantes
- Portes télescopiques



COULISSANTE
DOUBLE




COULISSANTE
SIMPLE

DIVA L


Portes coulissantes et télescopiques évolutives
qui s'adaptent à vos besoins quand vous le désirez.




- Opérateur grand trafic
- Fonctionnalités évolutives
- Simplicité d'installation

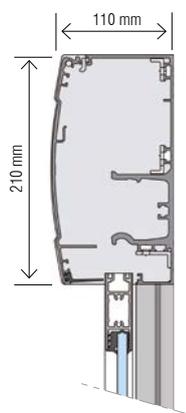

Caisson
Standard

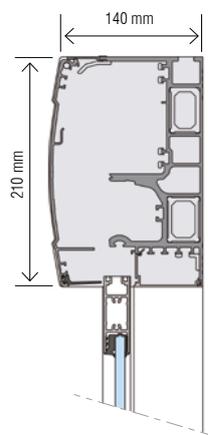

Caisson
Renforcé

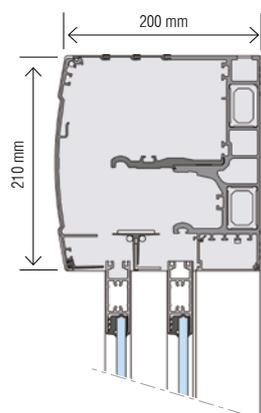

Caisson
Télescopique

Les gammes de profilés

Pour mieux répondre aux exigences de chaque application, les châssis des portes DIVA L sont disponibles sous différentes gammes : LUMINA tout verre ou avec profils fins, profils G25 ou G38.

Ces gammes de profilés sont spécialement conçues pour répondre aux normes en vigueur (anti pincement de doigt). Les châssis sont montés avec un joint portefeuille, non siliconé, permettant le changement rapide du vitrage.

La gamme G38 est une solution robuste qui permet de recevoir un vitrage d'une épaisseur pouvant atteindre jusqu'à 26 mm, ainsi qu'un verrouillage manuel intégré.

LUMINA
Tout verre

LUMINA
Profils fins

Gamme 25

Gamme 38





TÉLESCOPIQUE
DOUBLE



TÉLESCOPIQUE
SIMPLE



Un équipement complet apporte tout le confort et la sécurité de fonctionnement pour l'utilisateur et l'usager.

NAVIBLU et VISIOBLU, véritables tableaux de bord de la porte

Conviviaux et performants, Naviblu et Visioblu permettent de piloter facilement la porte et de visualiser son état sur écran LCD dans un langage des plus universels composé de pictogrammes, chiffres et unités de mesure internationales.



Naviblu destiné à une installation murale, permet de commander sa porte du bout des doigts grâce à son unique bouton de navigation central.

Visioblu pour une installation sur caisson, fonctionne avec une télécommande offrant tout le confort d'une commande à distance.

Les deux systèmes sont dotés d'un récepteur IR autorisant l'apprentissage de plusieurs clés ou télécommandes (jusqu'à 20).

Leurs nombreuses fonctionnalités offrent une grande flexibilité d'utilisation (choix des modes de fonctionnement, paramétrage porte, consultation historique, diagnostic, compteur...).

Toutes les fonctions courantes sont accessibles et paramétrables sans outil spécifique. L'utilisateur pourra disposer de systèmes de commandes multifonctions ou simplifiés selon son besoin.

Commandes et détections

Pour apporter la meilleure solution à votre projet, le produit se décline à travers un large choix de commandes et dispositifs de détection.

Les détecteurs d'ouverture et de sécurisation assurent, en toute discrétion, une détection de mouvement fiable et performante.

Les rideaux infrarouges détectent toute présence dans le passage ou tout obstacle entravant la fermeture des vantaux. Surveillés en permanence, toute anomalie dans leur fonctionnement est automatiquement signalée par un maintien de la porte en ouverture sécurisée.

Des modules Entrées/Sorties offrent encore plus de souplesse en permettant la connexion de différents systèmes complémentaires :

- Dispositif de sécurité supplémentaire en fermeture ou en ouverture
- Commande d'ouverture prioritaire
- Commande de Mode Forcé
- Connexion d'un dispositif de contrôle d'accès (Interphone, PMR...)
- Contacts secs d'informations sur l'état de la porte



Naviblu



Visioblu et
Télécommande S



Console 4T



Sélecteur à clés
6 positions 80 mm



Sélecteur à clés
6 positions 40 mm



Détection hyperfréquence
et sécurité infrarouge actif

MÉCANIQUES		COULISSANTE	TÉLESCOPIQUE
Installation		Applique / Entre-Murs / Contre Poteaux	
Structure		Aluminium	
Caisson (H x P)	Applique	110 mm x 210 mm	-
	Renforcé	140 mm x 210 mm	-
	Télescopique	-	200 mm x 210
Caisson renforcé autoporteur jusqu'à		5 000 mm	4 000 mm
Largeur de passage min/max	1 vantail	750 / 1 800 mm	
	2 vantaux	800 / 3 600 mm	1 050 / 3 000 mm
	4 vantaux		1 400 / 3 600 mm
Hauteur de passage max		3 100 mm	

PERFORMANCES			
Poids vantail max.		1 x 120 kg / 2 x 120 kg	2 x 60 kg / 4 x 40 kg
	avec EMI (Issue de secours)	1 x 105 kg / 2 x 85 kg	2 x 60 kg / 4 x 40 kg
Vitesse d'ouverture		1 vantail : 10 à 80 cm/s - 2 vantaux : 20 à 160 cm/s	
Vitesse de fermeture		1 vantail : 10 à 50 cm/s - 2 vantaux : 20 à 100 cm/s	
Temporisation, maintien en ouverture		1 à 25 s	
Couple d'ouverture		3,3 à 15 daN	
Couple fermeture		3,3 à 15 daN	

ENVIRONNEMENT ÉLECTRIQUE	
Alimentation	Secteur 50-60 Hz, 230 V ±10 % avec terre
Puissance moyenne absorbée	50 W
Tension moteur / Batterie de secours	30 Vcc / 12 Vcc (1,2 A/h)
Taux d'humidité	10 % à 93 % sans condensation
Température de fonctionnement	-20°C/+60°C - Portes en Issue de Secours selon EN16005 :+5°C/+40°C

NORMES	
CE	Compatibilité électromagnétique : directive 2004/108/CE, Sécurité électrique-Basse tension : directive 2006/95/CEE, Directive machines 2006/42/CE
EN 61000-6-3	CEM : émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère.
EN 61000-6-2	CEM : immunité pour les environnements industriels.
EN 60335-1/-2-103	Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.
EN 16005	Blocs-portes motorisés pour piétons : sécurité d'utilisation

FONCTIONNALITÉS NAVIBLU ET VISIOBLU	
Sélection du mode de fonctionnement	Réglages de la porte
Accès sécurisés par code	- Mouvement de la porte (vitesses, forces, freins)
Affichage de défauts	- Largeur ouverture (petite, grande, sécurité)
Diagnostic état des entrées	- Temporisation (radars, ouvertures, clés)
Consultation historique, compte	- Verrouillage, fonctionnement sur batterie
Récepteur IR	- Paramétrage Entrées / Sorties
Reset	- Fonction PMR, type Norme (CO48, BS, EN 16005 Issues de Secours)

ÉQUIPEMENT / COMMANDES / SÉCURITÉS / FINITIONS			
Batterie de Secours	●	Tableau de bord Naviblu ou Visioblu ou Console 4T	○
Verrouillage électrique	○	Récepteur IR	○
Déverrouillage manuel de secours int.	●	Télécommande infrarouge	○
Verrouillage à Sécurité Positive	○	Clé IR	○
Dispositif Antipanique (EMI-CO48)	○	Sélecteur à clés 6 positions (avec Reset)	○
Carte SAS	○	Module Entrées (NO/NF)	○
Radar Int. (NO, NF, Autocontrôle) / Radar Ext. (NO, NF)	○	Module Sorties (2 relais)	○
Sécurités Ouv/Ferm (NO, NF, Rideau IR x4)	○	Module Issue de secours EN 16005	○
Finition laquage RAL, AS, Anodisé couleur	●	laquage spécial, Inox (sur demande)	○

(*) Réalisations spéciales, nous consulter

• Série * Option



www.portalp.com

PORTALP - 7 Rue d'Arcelle - 38600 FONTAINE - France



Système de Management Certifié