

FICHE PRODUIT

Portillon Piéton Pivotal



PPP

- Portillon automatique pour zones à restrictions d'accès et contrôle des personnes à mobilité réduite, intérieur ou extérieur
- Commandes impulsionnelles.
- Simple ou double sens de passage
- Simple ou double course à 90°



Motorisation

- Temps d'ouverture / fermeture 1,8 s
- Angle d'ouverture 2x90°
- Tension alimentation 230 VAC
- Fréquence 50 Hz
- Hauteur 1000 mm
- Diamètre 152 mm
- Indice de protection IP 50 (54option)
- Poids 40 kg

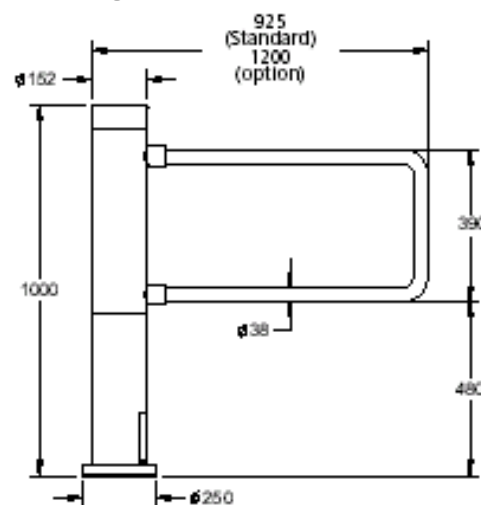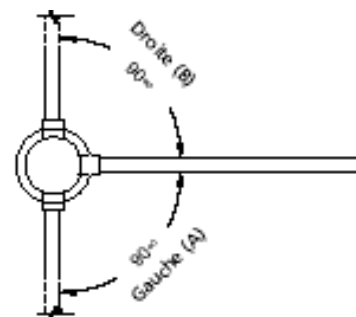

Applications

- Accès PMR (personnes à mobilité réduite), tertiaire, industrie, musée.

Carrosserie

- Colonne en acier inoxydable diamètre 152 mm
- Différentes longueurs de filtrage
- Fixation par bride de montage
- Livraison avec coffret de commutation pré-cablé et module de commande

Technologie

- Entraînement du vantail par moteur-couple à commande impulsionnelle régulée par la logique de commande
- Verrouillage en position d'ouverture ou fermeture
- Possibilité double action à 90°
- Rotation libérée en cas de panne de tension
- Contact d'alarme en cas de forçement
- Vantail débrayable
- Déblocage du vantail aisé en cas de panique

Options

- Arceau rallongé jusqu'à 1200 mm